

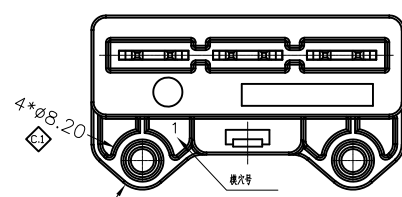
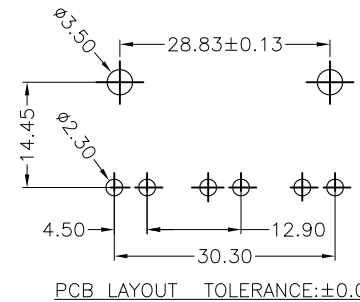

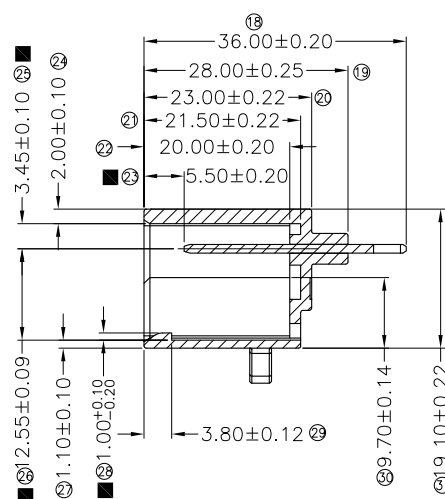





F
E
D
C
B
A

1 2 3 4 5 6 7 8

F
E
D
C
B
A

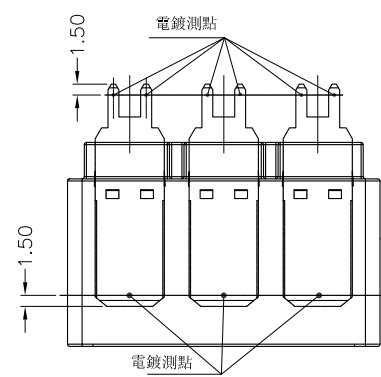

SEC. B-B

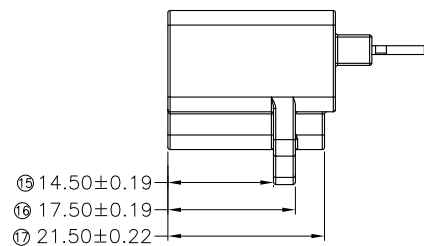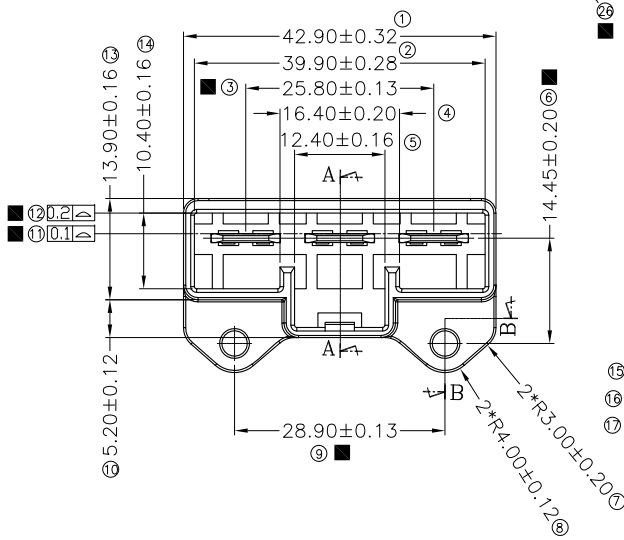

- 技术要求
1. 去毛刺, 倒锐边
 2. 鱼叉端子材质 C2680-H, 电镀规格: 镀镍底 50u'~200u', 镀亮锡 100u'~300u'
 3. 塑膠材質為 PBT + 30%G.F.
 4. 塑膠料必須為全新材料
 5. 所有材料均無鉛/符合限制有害物質指令(RoHS)2011/65/EU 規範要求
 6. 每Pin 端子正向保持力必須達到 7kg 以上
 7. 每Pin 端子反向保持力必須達到 7kg 以上
 8. 文字為仿宋體文, 字寬 1.2, 凸起高度 0.2mm.
 9. 顶针印不能高于产品表面
 10. 塑胶窗口变形量按 0.20mm Max 进行管控
 11. 三根端子直线度按 0.10mm Max 进行管控

e-CONN PART NO:
C D 5-C 0 1 0 - 1 0 0 0
HOUSING CODE 1: PBT BLACK
PLATING CODE

REV.	ECN. NO.	DRAWN	DATE	EC.content
C.0	EN1911002	ALLEN	2019.11.14	更新材质说明
C.1	EN2101008	ALLEN	2021.01.22	增加端孔位置强度, 外圆由 8.0mm 改为 8.2mm



⊗: QUALITY CONTROL ITEM		GENERAL TOLERANCE .X±0.38 X.'±2' .XX±0.25 X.'±1' .XXX±0.13		PART NO.: CD5-C010-1000	
APPROVED				TITLE: 國天 3Pin 成品	
CHECKED					
DRAWN		UNIT: mm		SCALE: 1:1	SHEET: 1/1
				REV.: C.1	

SIZE: A4