



F
E
D
C
B
A


F
E
D
C
B
A

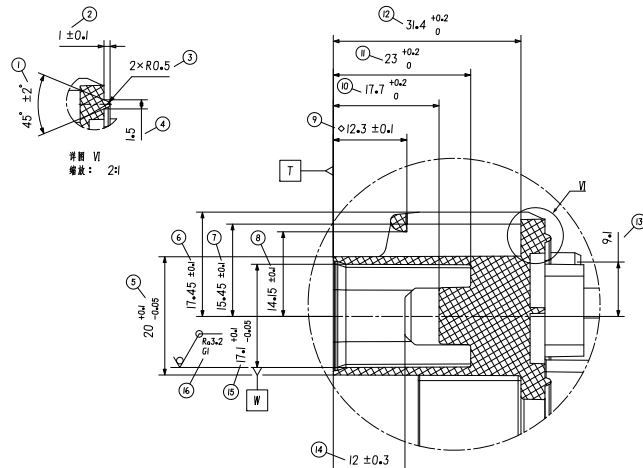

詳圖 I
縮放: 2x



詳圖 G
縮放: 2x

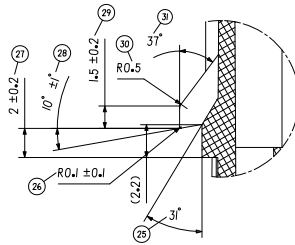

F

E

D

C

B

A

F

E

D

C

DIE ON: YKS469

SIZE: A4

序号 No.	变更描述 CHANGE DESCRIPTION	区域 AREA	标记 MARK	日期 DATE
1	RELEASED			2023.7.4
2				
3	A02版本: 调整管脚PIN长度增加胶槽			2024.8.6
4	更改二维码位置			
5	第一页: 定位板外框由"0.5 _{0.0} "更改为"0.3 _{0.0} "	F4	(d)	
6	第一页: 二维码位置变更	H	(a)	2024.12.14
7	第一页: 定位板外框由"0.5 _{0.0} "更改为"0.3 _{0.0} "	C9	(a)	
8	增加尺寸序号			
9				
10				


本图尺寸公差按 GB/T 2768-1+~ 等效 GB/T 1804+~
GENERAL TOLERANCES ACC. TO DIN ISO 2768-1+~ EQUIVALENT TO GB/T 1804+~

公差 TOLERANCE	>0.5-3	>3-6	>6-30	>30-100	>100-400	>400-1000
长度 LENGTH	±0.4	±0.4	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8
角度 ANGLE	>0.5-3	>3-6	>6	-	-	-
位置 POSITION	±0.2	±0.5	±1	-	-	-
垂直度 PERPENDICULARITY	<0	>0-50	>50-100	>100-400	>400	-
表面粗糙度 SURFACE FINISH	3.2	12.5/3.2	12.5/6.3	12.5/6.3	12.5/6.3	-

本图形位公差按 GB/T 2768-2-K
FORM AND POSITION TOLERANCES ACC. TO DIN ISO 2768-2-K


公差 TOLERANCE	<0	>0-30	>30-100	>100-300	>300-1000	>1000-3000
长度 LENGTH	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
角度 ANGLE	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8
位置 POSITION	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8
垂直度 PERPENDICULARITY	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	1
表面粗糙度 SURFACE FINISH	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	1

本图表面粗糙度按 GB/T 1032
SURFACES: DIN ISO 1302



侧视图 H
标注: R1

二维码内容:
H02.305.003A03
产品序列号, 4位: 0001-9999
一周中的第几天, 1位: 1-7, 注: 每周一周起始的第一天
一年中的第几周, 2位: 01-52
年, 2位: 年份后2位 (24代表2024年)
供应商标识, 4位: ZYK1
零件图纸版本, 3位: 制造所依图的图纸版本
零件号, 11位

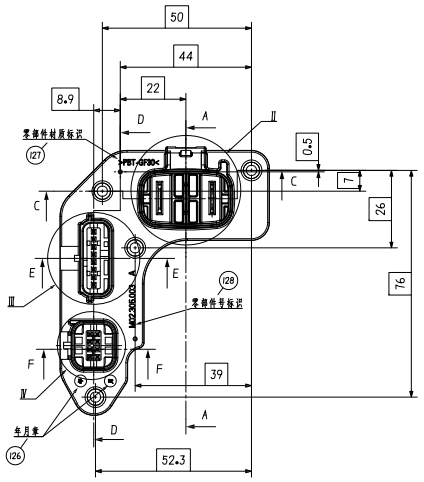

正视图
标注: H

