


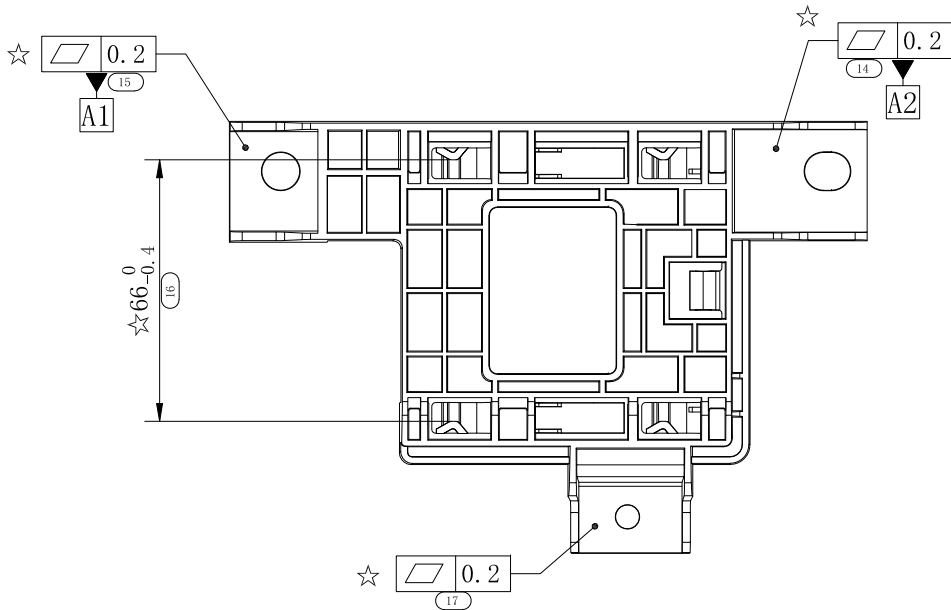


	1		2		3		4		5		6		7		8
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

基本尺寸	≤6	>6-30	>30-120	>120	未注角度	未注圆角
公差等级	±0.2	±0.5	±0.8	±2	±1°	±0.5

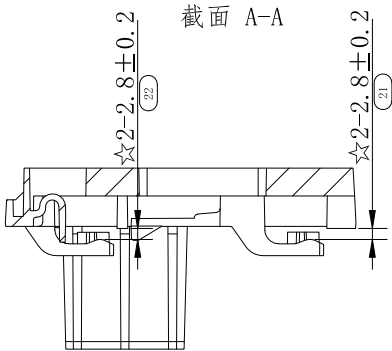

轴视图
比例 1:4

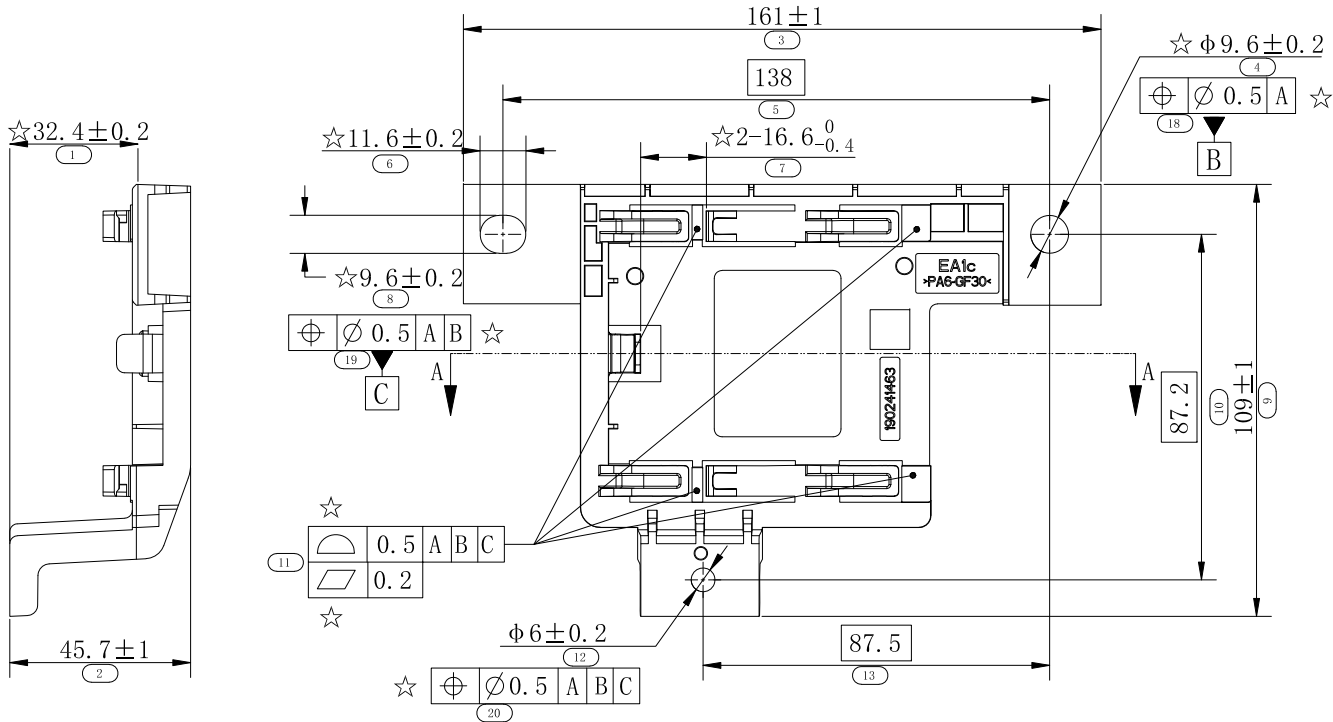

技术要求:

- 1、未注尺寸详见3D数据，未注尺寸公差详见未注公差表；
- 2、材料选用BASF PA6-GF30 B3EG6；
- 3、溢边修剪后飞边≤0.3mm，且不得伤及本体；
- 4、各脱模顶料推杆压痕应低于该制件表面0.2mm；
- 5、支架黑色，表面允许有不影响使用的规则浮纤纹，呈浇口发散效果；
- 6、模具浇口修剪后形状规整、美观，高度≤0.3mm，不得有影响使用的凹坑；
- 7、材质标、日期章、模穴号、零件号凹痕凸字，深度≤0.3mm，不得突出内表面；
- 8、支架安装孔能够承载10N*m的力矩；
- 9、零部件满足GB/T 30512-2014《汽车禁用物质要求》；
- 10、重要特性标记为“☆”，关键特性标记为“⊙”。

REV.	ECN. NO.	DRAWN	DATE	EC.content
A.0	NEW	Qin	2025/11/11	



符合RoHS要求 (Conform to the requirements of the RoHS).

⊗: QUALITY CONTROL ITEM	GENERAL TOLERANCE .X± 0.10 X:°± 2° .XX± 0.05 .X:°± 1° .XXX± 0.03	PART NO.: CD181-C060-1000
APPROVED		TITLE: 毫米EAIc前雷达支架
CHECKED		
DRAWN	UNIT: mm	SCALE: 1:1 SHEET: 1/1 REV.: A.0

DOCUMENT NO. : ZER0013/A.3

说明: △: 備註 ◇: 版本變更 ⑨: 尺寸序號 ■: 重點尺寸 ▼: CPK尺寸

1 2 3

YKS630

SIZE: A4