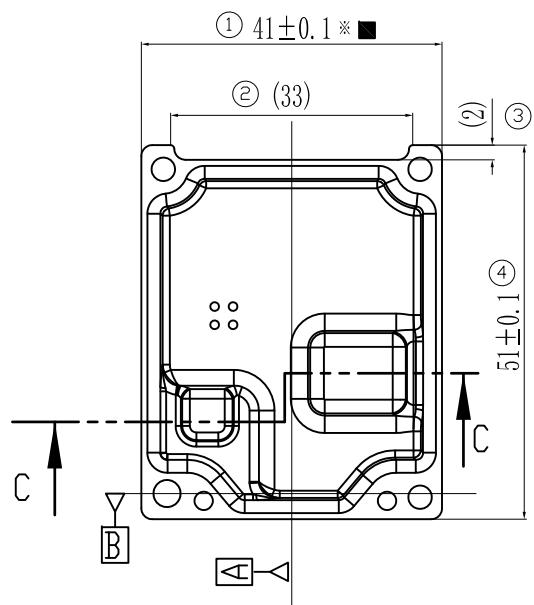


技术要求

1. 制品外观及性能无油污、无锈蚀、无裂痕等特征形状规则完整;
2. 零件去毛刺,要求毛刺高度 $\leq 0.05\text{mm}$, 无明显刮手感;
3. 所有带'※'的尺寸为重要尺寸,'■'为特殊特性符号;
4. 未注尺寸公差按GB/T1804-2000中m级,未注尺寸按3D图加工;
5. 每批次添附检测报告;
6. 零件样品确认书需要;
7. 每次试模需提供尺寸检测报告和试模报告;
8. 所有材料符合Rohs标准;
9. 材質AL-1060-□ T=1.0MM

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

0~10	±0.05	200~300	±0.30
10~50	±0.10	300~400	±0.40
50~100	±0.20	400~700	±0.50
100~200	±0.15	ANGLE	±20'

REV.	ECN. NO.	DRAWN	DATE	EC.content
A.0	NEW	WuQiangYuan	9/19/2025	-



⊗: QUALITY CONTROL ITEM		GENERAL TOLERANCE		PART NO.: LS7502-101	
APPROVED		.X±0.10	X'±2'	TITLE: 屏蔽罩 (清洗)	
CHECKED		.XX±0.05	.X'±1'		
DRAWN	吴强远	.XXX±0.03			
	259.19	UNIT: mm		SCALE: 1:1	SHEET: 1/1
					REV.: A.0

说明: △: 备注 ◇: 版本变更 ⑨: 尺寸序号 ■: 重点尺寸 ▼: CPK 尺寸

DOCUMENT NO. : ZER0062/A.0

DIE □:YK587

SIZE: A4