
环保物料

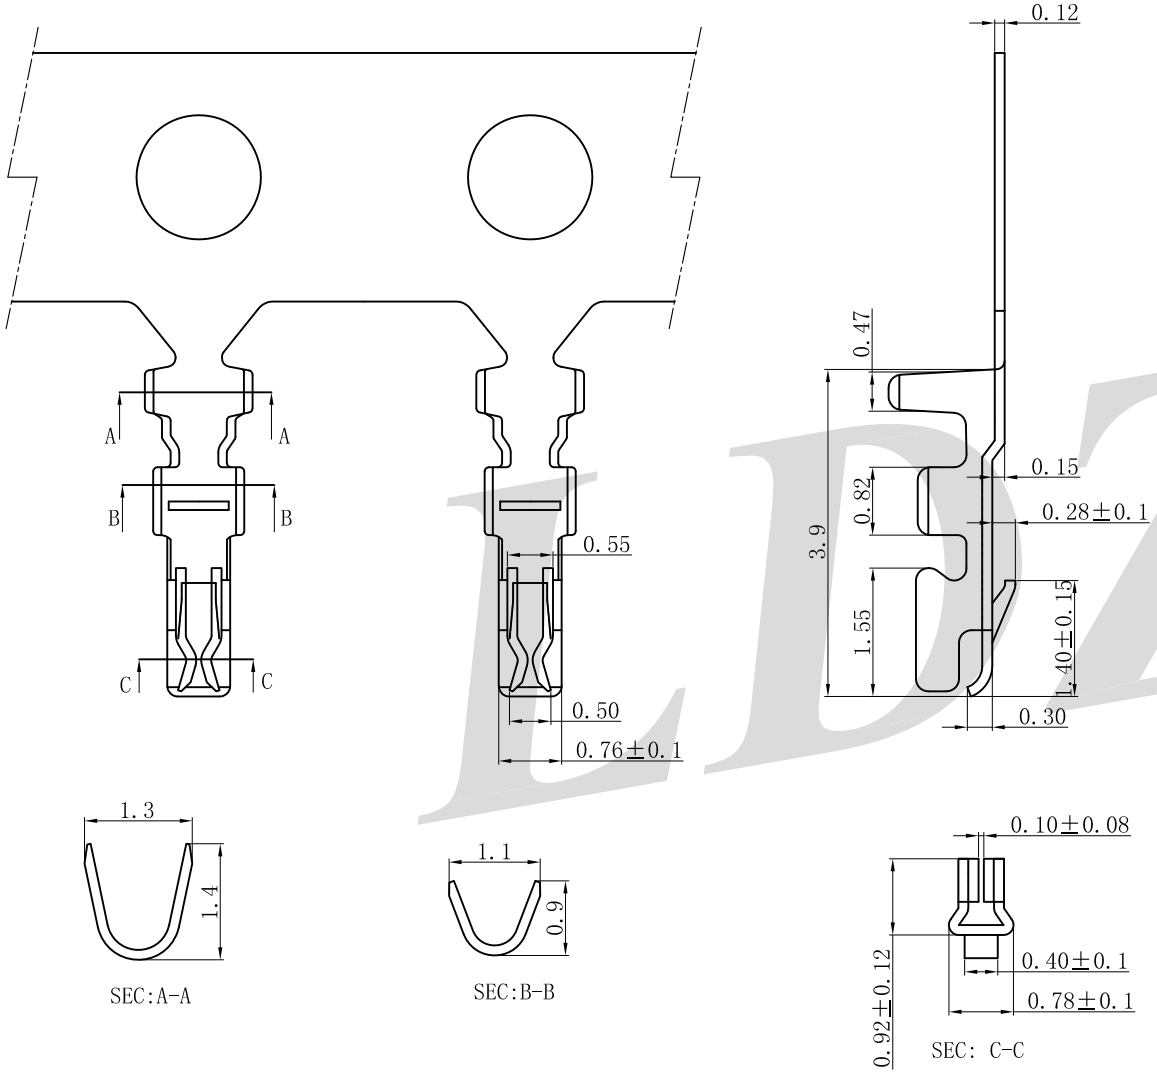

SPECIFICATIONS :

Voltage Rating：125V AC / DC
Current Rating： 1A AC / DC
Withstanding Voltage：500V AC/minute
Temperature Range：-25°C~+85°C
Insulation Resistance：100MΩ Min.
Contact Resistance：20mΩ Max.
Wire Range：AWG#28~32.
Insulation O.D.：1.50mm/Max

*Used in LDZY A1002 series Housing

Material：
Terminal：Phosphor Bronze
Plating：Tin Plated Or Gold Flash

A1002 T F - P XX
① ②③ ④ ⑤

① Series No.:
② Category：T- Terminal
③ Terminal Type：F-mate with male housing
④ Material：P-Phosphor Bronze，
⑤ Plating ： T1-Tin Plated, G1-Gold Flash,

LDZY

						一般公差 GENERAL TOLERANCE .X ±0.30 .XX ±0.20 .XXX ±0.10	LDZY Electronics 东莞市蓝雁电子有限公司 DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.				料号 PART NO A1002TF-PXX			
											品名 TITLE 1.0mm Crimp Style connectors			
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD	角法 PROJECT	核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATA	单位 UNIT mm	比例 SCALE 1/1	图号 NUMBER LDZY-88001	版次 REV A
							Rodney	兰 雄	Rench	2014/11/05				