



环保物料

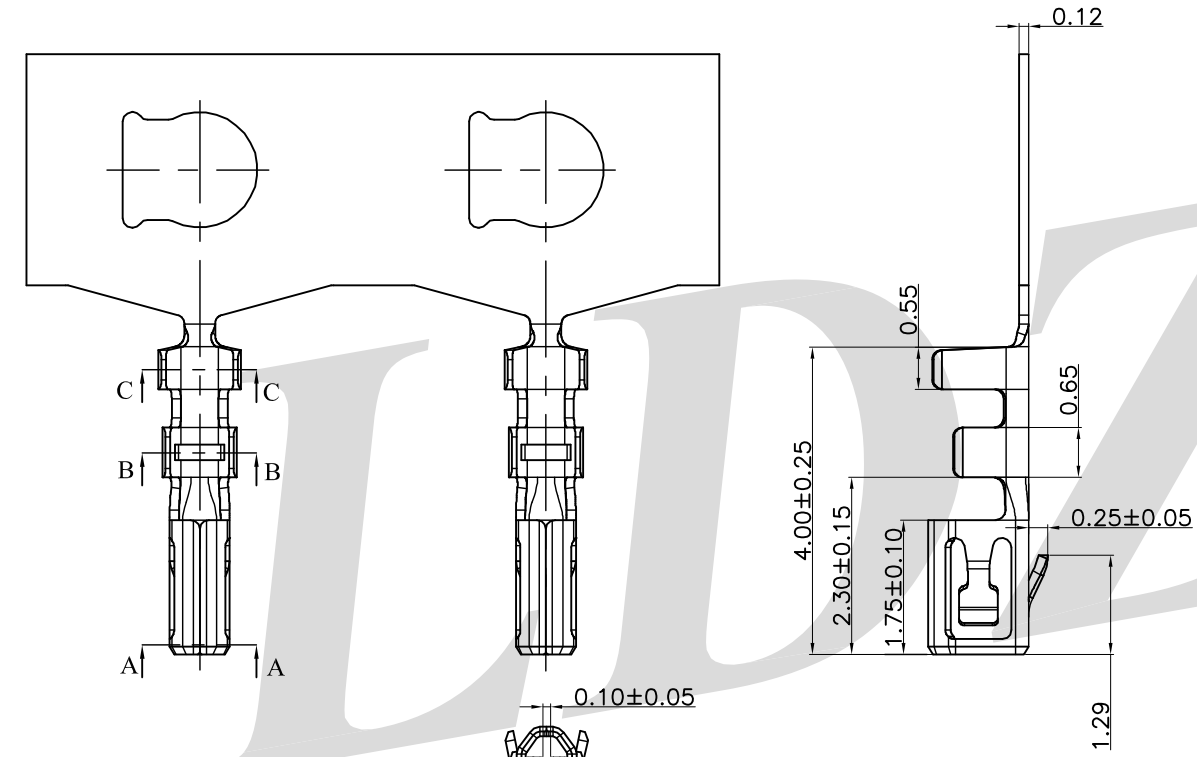







SPECIFICATIONS :
Voltage Rating：50V AC / DC
Current Rating： 1A AC / DC
Withstanding Voltage：250V AC/minute
Temperature Range：-25°C~+85°C
Insulation Resistance：100MΩ Min.
Contact Resistance：20mΩ Max.
After environmental testing：40mΩ Max.
Wire Range：AWG#28~32.
Insulation O.D.：0.80mm/Max

*Used in LDZY A1014 series Housing

Material：
Terminal：Phosphor Bronze
Plating：Gold or 80~120u" tin plated over 30~60u" nickel plated.

A1014 T F - P G1
① ②③ ④ ⑤

① Series No.:
② Category：T- Terminal
③ Terminal Type：F-mate with male housing
④ Material：P-Phosphor Bronze，
⑤ Plating ： T1-Tin Plated, G1-Gold Flash,

Ordering Information & Specifications

Part No	Wire Range	Insulation O.D.	Material	Finish	Qty/reel
A1014TF-PG1	AWG#28-#32	0.80mm(max)	Phosphor Bronze	Gold-finish	15,000pcs

Note:E-Stamping before Tin-plated

						一般公差 GENERAL TOLERANCE .X ±0.30 .XX ±0.20 .XXX ±0.10	LDZY Electronics 东莞市蓝雁电子有限公司 DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.				料号 PART NO A1014TF-PG1	
											品名 TITLE 1.00mm Pitch Terminal	
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD	角法 PROJECT	核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATA	单位 UNIT mm	比例 SCALE 1/1	图号 NUMBER LDZY-8101 LDZY-8174	版次 REV A
							Rodney	兰 雄	Rench	20160607				