
RoHS Pb Lead-free

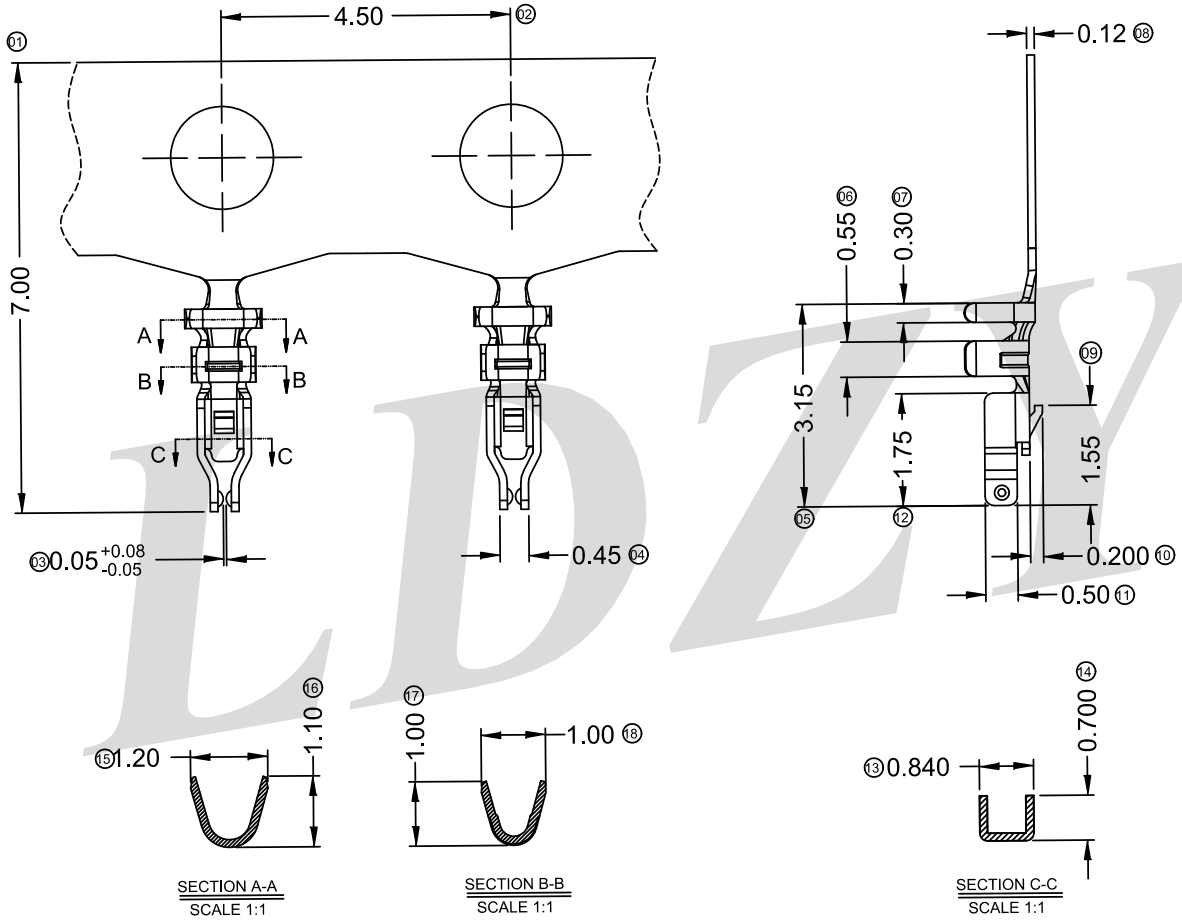

SPECIFICATIONS :


Voltage Rating：50V AC / DC
Current Rating： 2A AC / DC
Withstanding Voltage：500V AC/minute
Temperature Range：-25°C~+85°C
Insulation Resistance：100MΩ Min.
Contact Resistance：20mΩ Max.
After environmental testing：40mΩ Max.
Wire Range：AWG#28~30.
Insulation O.D.：0.70mm/Max △C

*Used in LDZY A1201 series Housing

Material：
Terminal：Phosphor Bronze/Brass
Plating：Gold Flash

A1201 T F - P G1 A
① ②③ ④ ⑤ ⑥

① Series No.：
② Category：T- Terminal
③ Terminal Type：F-mate with male housing
④ Material：P-Phosphor Bronze，B-Brass
⑤ Plating： G1-Gold Flash,
⑥ Option：A-A TYPE(LDZY-8101)



Ordering Information & Specifications

Part No	Wire Range	Insulation O.D.	Material	Finish	Qty/reel
A1201TF-PG1A	AWG#28-#30	0.70mm Max	Phosphor Bronze	Gold flash	15,000pcs

△C △C

						一般公差 GENERAL TOLERANCE	LDZY Electronics 东莞市蓝雁电子有限公司 DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.				料号 PART NO A1201TF-PG1A			
20170821	B	C	△C 修正线径范围并修面图面尺寸			.X ±0.30					品名 TITLE 1.2mm Crimp Style Connectorsr			
20170821	A	B	△B 客户要求添加线径范围	兰 雄	Rodney	.XX ±0.20 .XXX ±0.10	核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATE				
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD	角法 PROJECT	兰 雄	唐文舜	Rench	2014/11/05	单位 UNIT mm	比例 SCALE 1/1	图号 NUMBER LDZY-81001	版次 REV C