
RoHS Pb Lead-free

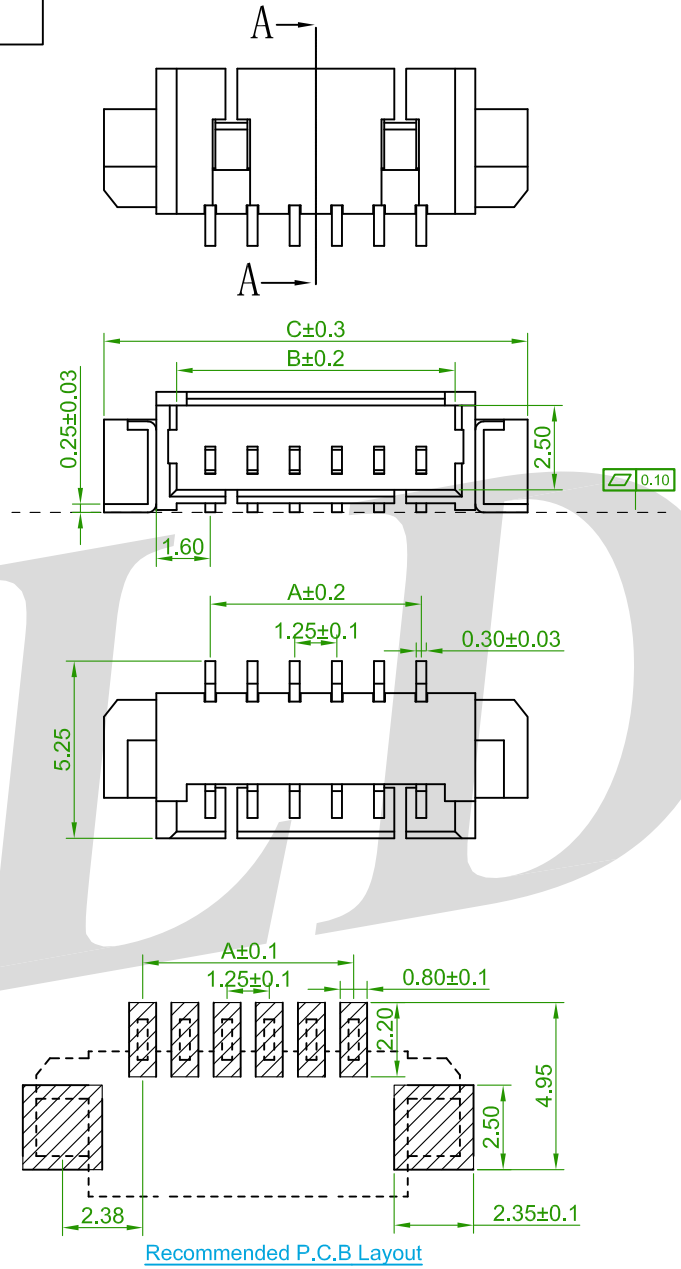

Recommended P.C.B Layout
General Tolerance±0.05

Specifications :

Current Rating：1A AC / DC
Voltage Rating：125V AC / DC
Withstanding Voltage：500V AC/minute
Temperature Range： -40°C~+105°C
Insulation Resistance：100MΩ Min
Contact Resistance： 20mΩ Max
After Environmental Testing：40mΩ Max
Mates With LDZY A1250 Housing

Material：

Wafer：LCP, UL94V-0, Natural
Conductor：Brass/Tin Plated
Solder Tabs：Brass/Tin Plated

A1250 W R X S - NP - L0 NA T R
① ②③④⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨⑩

① Series No.
② Category：W-wafer
③ Welding Board Angle: V- Straight 180° R-Vertical 90°
④ Colloid Feature：Blank-standard Type
⑤ Soldering Type：Blank-DIP Type, S-SMT Type,
⑥ Circuit No.：02-2PIN~20-20PIN,
⑦ Material：L0-LCP UL94V-0,
⑧ Color：NA-Natural,
⑨ Plating Method：T-Tin-Plated,
⑩ Option：R-卷装,

Poles	Dimensions (mm)			Poles	Dimensions (mm)		
	A	B	C		A	B	C
02	1.25	3.10	7.50	12	13.75	15.60	20.10
03	2.50	4.35	8.80	13	15.00	16.85	21.30
04	3.75	5.60	10.00	14	16.25	18.10	22.55
05	5.00	6.85	11.30	15	17.50	19.35	23.80
06	6.25	8.10	12.60	16	18.75	20.60	25.05
07	7.50	9.35	13.80	17	20.00	21.85	26.30
08	8.75	10.60	15.00	18	21.25	23.10	27.55
09	10.00	11.85	16.30	19	22.50	24.35	28.80
10	11.25	13.10	17.60	20	23.75	25.60	30.05
11	12.50	14.35	18.80				

日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD

一般公差 GENERAL TOLERANCE
.X ±0.30
.XX ±0.20
.XXX ±0.10
角法 PROJECT


LDZY Electronics 东莞市蓝雁电子有限公司 DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.


核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATE
周立鸿	兰 雄	唐文舜	2020/10/15


料号 PART NO: A1250WRS-NP-L0NATR
品名 TITLE: 1.25mm Crimp Style Connectors


单位 UNIT	比例 SCALE	图号 NUMBER	版次 REV
MM	1/1	LDZY-81174	A


RoHS Lead-free

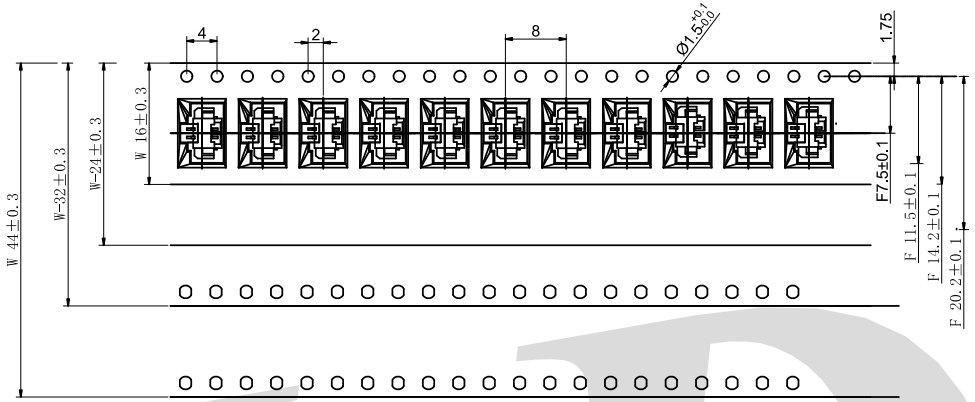



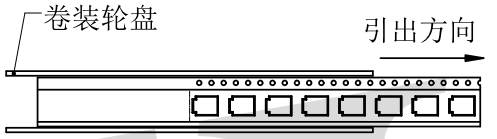

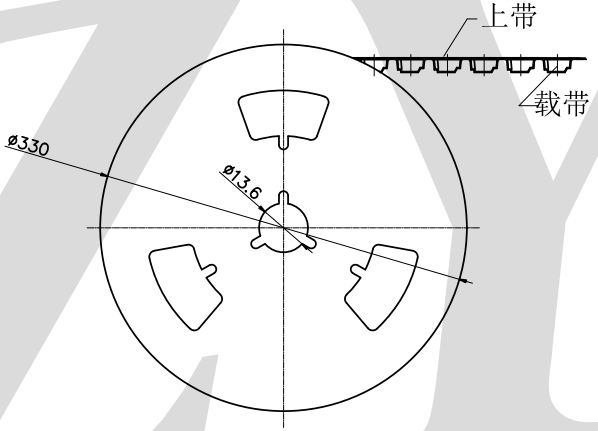

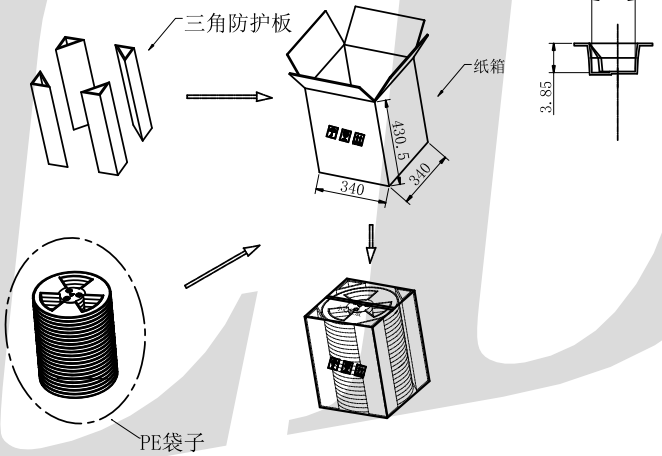


1. 上带剥离力：



A	15° ～0°
F	20° ～70° (g)

2. 带子预空格：

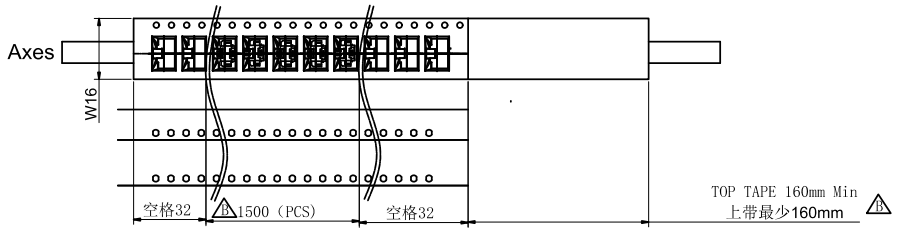

Circuits	载带尺寸 W	B0	F	Circuits	载带尺寸 W	B0	F	卷装包装明细表 PIN位	每卷包装数	每件盘数	每件数量
2P	16.0	7.80	7.50	12P	32.0	20.30	14.20	02P-03P	2000(PCS)	20（盘）	40(K)
3P	16.0	9.05	7.50	13P	32.0	21.55	14.20	04P-09P	2000(PCS)	14（盘）	28(K)
4P	24.0	10.30	11.50	14P	44.0	22.80	20.20	10P-13P	2000(PCS)	11（盘）	22(K)
5P	24.0	11.55	11.50	15P	44.0	24.05	20.20	14P-16P	1500(PCS)	8（盘）	12(K)
6P	24.0	12.80	11.50	16P	44.0	25.30	20.20				
7P	24.0	14.05	11.50								
8P	24.0	15.30	11.50								
9P	24.0	16.55	11.50								
10P	32.0	17.80	14.20								
11P	32.0	19.05	14.20								

3. 载带材料规格：PS 白色料抗静电，厚度 0.30mm.

⚠B 4. 载带材料规格：开始端载带空格加上带预留要超过400MM，真空包装，标签用美纹胶贴。

日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD
2023-6-6	A	B	⚠B 依客户要求变更		

一般公差 GENERAL TOLERANCE
.X ±0.30
.XX ±0.20
.XXX ±0.10
角法 PROJECT

LDZY® Electronics 东莞市蓝雁电子有限公司 DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.

核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATE
			2023/06/07

料号 PART NO: A1250WRS-NP-L0NATR

品名 TITLE: 1.25mm Crimp Style Connectors

单位 UNIT	比例 SCALE	图号 NUMBER	版次 REV
MM	1/1	LDZY-81174	B