




RoHS Lead-free

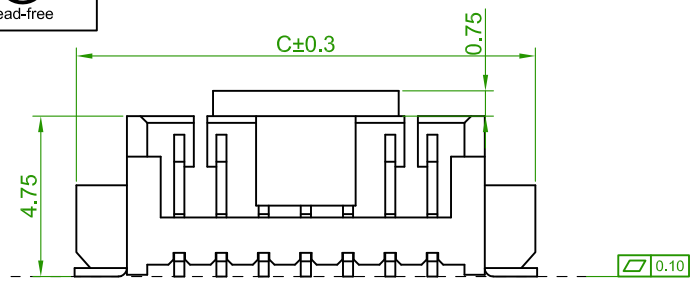

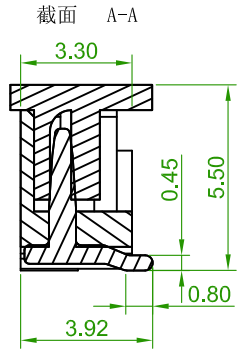


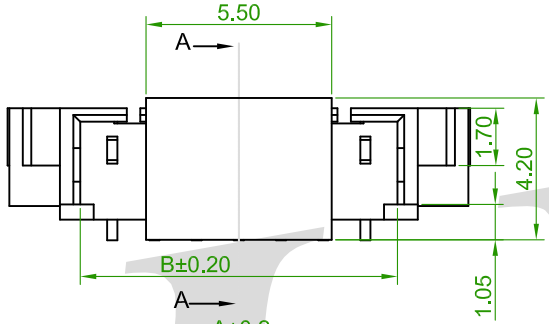

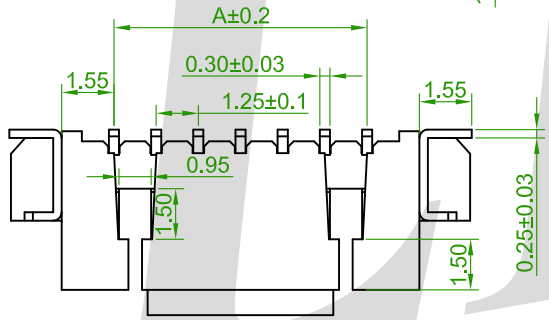

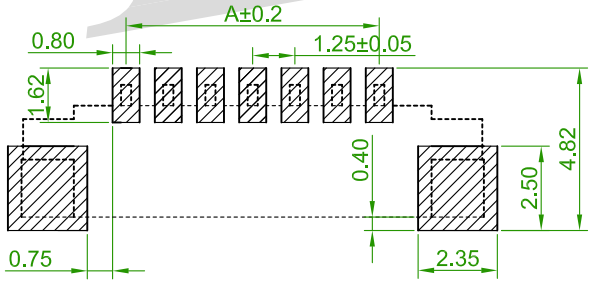

Recommended P.C.B Layout
General Tolerance±0.05

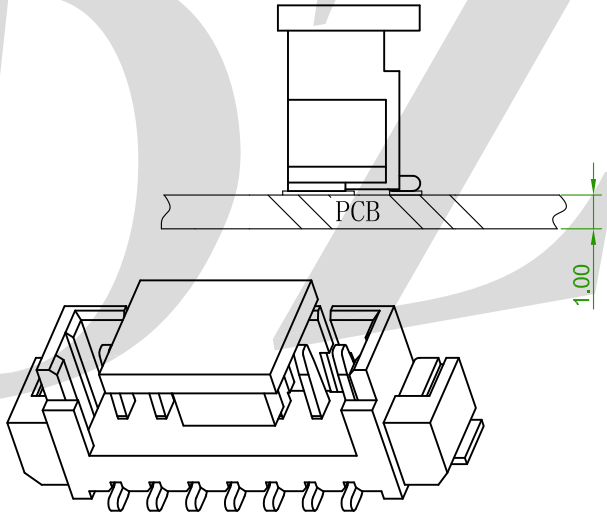

Specifications :

Current Rating：1A AC / DC
Voltage Rating：125V AC / DC
Withstanding Voltage：500V AC/minute
Temperature Range： -40°C~+105°C
Insulation Resistance：100MΩ Min
Contact Resistance： 20mΩ Max
After Environmental Testing：40mΩ Max
Mates With LDZY A1250 Housing

Material：

Wafer：LCP, UL94V-0, Natural
CAP:LCP, UL94V-0, Natural
Conductor：Brass/Tin Plated
Solder Tabs：Brass/Tin Plated

B

A1250 W V X S - NP - L0 NA T R
① ②③④⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨⑩

① Series No.
② Category：W-wafer
③ Welding Board Angle: V- Straight 180° R-Vertical 90°
④ Colloid Feature：Blank-standard Type
⑤ Soldering Type：Blank-DIP Type, S-SMT Type,
⑥ Circuit No.：02-2PIN~16-16PIN,
⑦ Material：L0-LCP UL94V-0,
⑧ Color：NA-Natural,
⑨ Plating Method：T-Tin-Plated,
⑩ Option：R-卷装（带盖）,

Poles	Dimensions (mm)			Poles	Dimensions (mm)		
	A	B	C		A	B	C
02	1.25	3.10	7.30	12	13.75	15.60	19.85
03	2.50	4.35	8.60	13	15.00	16.85	21.10
04	3.75	5.60	9.80	14	16.25	18.10	22.35
05	5.00	6.85	11.10	15	17.50	19.35	23.60
06	6.25	8.10	12.30	16	18.75	20.60	24.85
07	7.50	9.35	13.60	17	20.00	21.85	26.10
08	8.75	10.60	14.90	18	21.25	23.10	27.35
09	10.00	11.85	16.10	19	22.50	24.35	28.60
10	11.25	13.10	17.30	20	23.75	25.60	29.85
11	12.50	14.35	18.60				

						一般公差 GENERAL TOLERANCE .X ±0.30 .XX ±0.20 .XXX ±0.10	LDZY Electronics 东莞市蓝雁电子有限公司 DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.				料号 PART NO A1250WVS-NP-L0NATR
											品名 TITLE 1.25mm Crimp Style Connectors
2022/7/28	A	B	更正PIN针材质				核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATE	
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD	角法 PROJECT	周立鸿	兰 雄	唐文舜	2020/10/15	单位 UNIT MM / 比例 SCALE 1/1 / 图号 NUMBER LDZY-81174 / 版次 REV B