



RoHS Lead-free

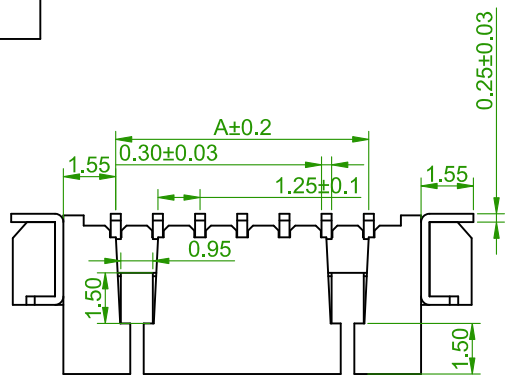



截面 A-A



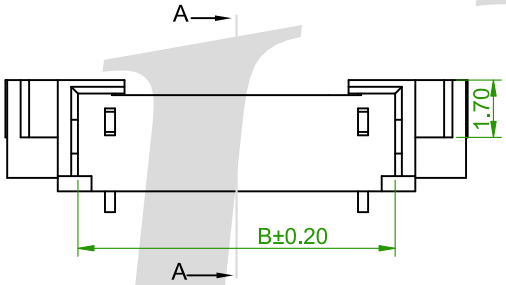

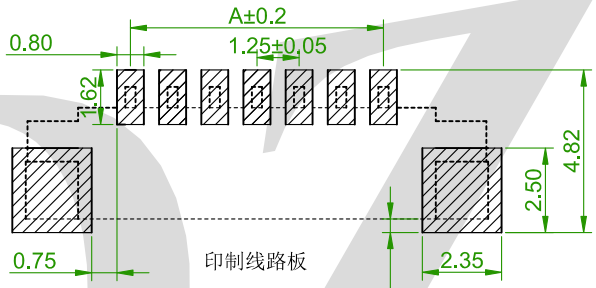

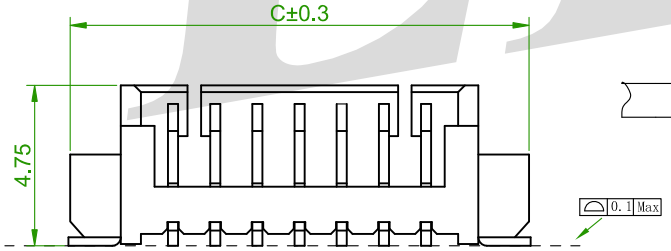

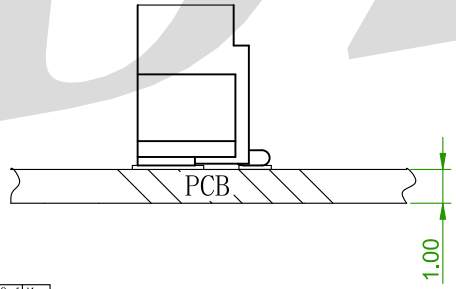

Specifications :

Current Rating：1A AC / DC
Voltage Rating：125V AC / DC
Withstanding Voltage：500V AC/minute
Temperature Range： -40°C~+105°C
Insulation Resistance：100MΩ Min
Contact Resistance： 20mΩ Max
After Environmental Testing：40mΩ Max
Mates With LDZY A1250 Housing

Material：

Wafer：LCP, UL94V-0, Natural
CAP:LCP, UL94V-0, Natural
Conductor：Brass/Tin Plated
Solder Tabs：Brass/Tin Plated

A1250 W V X S - NP - L0 NA T R1
① ②③④⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨⑩


① Series No.
② Category:W-wafer
③ Welding Board Angle: V- Straight 180° R-Vertical 90°
④ Colloid Feature：Blank-standard Type
⑤ Soldering Type：Blank-DIP Type, S-SMT Type,
⑥ Circuit No.：02-2PIN~16-16PIN,
⑦ Material：L0-LCP UL94V-0,
⑧ Color：NA-Natural,
⑨ Plating Method：T-Tin-Plated,
⑩ Option：R1-卷装（reel package without cap）,


Poles	Dimensions(mm)		
	A	B	C
02	1.25	3.10	7.30
03	2.50	4.35	8.60
04	3.75	5.60	9.80
05	5.00	6.85	11.10
06	6.25	8.10	12.30
07	7.50	9.35	13.60
08	8.75	10.60	14.90
09	10.00	11.85	16.10
10	11.25	13.10	17.30
11	12.50	14.35	18.60


Poles	Dimensions(mm)		
	A	B	C
12	13.75	15.60	19.85
13	15.00	16.85	21.10
14	16.25	18.10	22.35
15	17.50	19.35	23.60
16	18.75	20.60	24.85


						一般公差 GENERAL TOLERANCE .X ±0.30 .XX ±0.20 .XXX ±0.10	LDZY Electronics 东莞市蓝雁电子有限公司 DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.				料号 PART NO A1250WVS-NP-L0NATR1
											品名 TITLE 1.25mm Crimp Style Connectors
2022/7/28	A	B	更正PIN材质				核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATE	
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD	角法 PROJECT	周立鸿	兰 雄	潘昌文	2022/07/26	单位 UNIT MM / 比例 SCALE 1/1 / 图号 NUMBER LDZY-81174 / 版次 REV B


环保物料

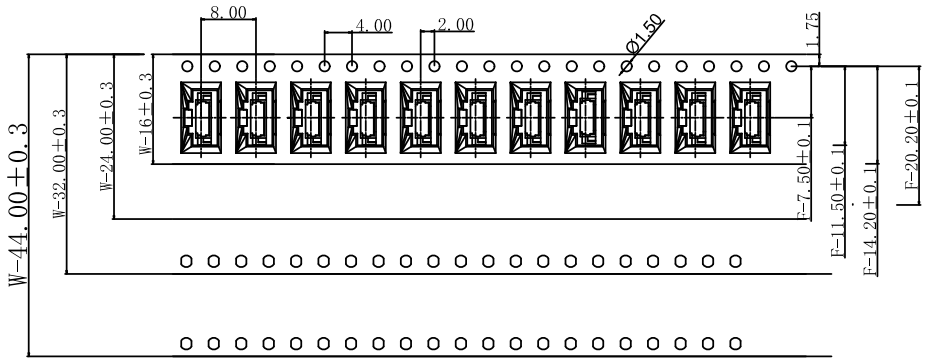



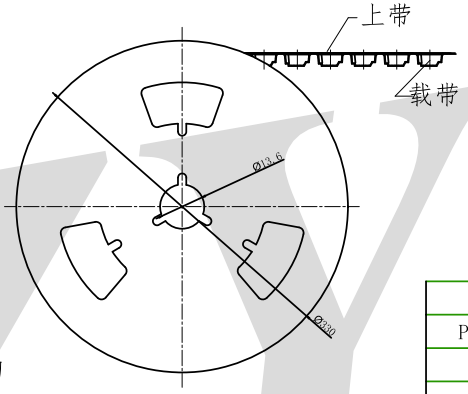

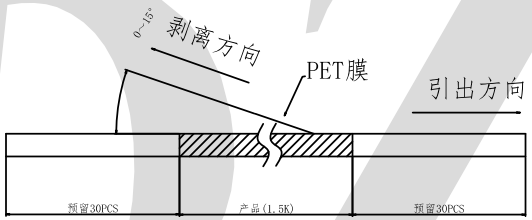

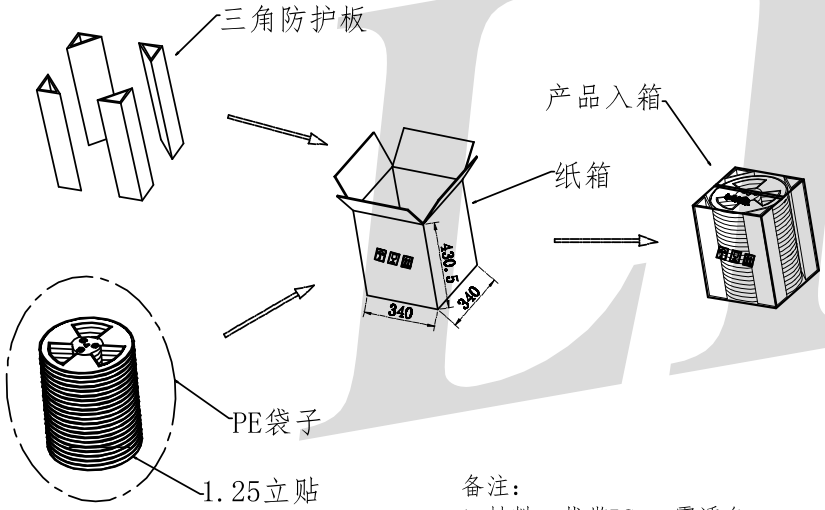

载带尺寸			
PIN位	W	B0	F
2P	16.0	8.00	7.50
3P	16.0	9.25	7.50
4P	24.0	10.50	11.50
5P	24.0	11.75	11.50
6P	24.0	13.00	11.50
7P	24.0	14.25	11.50
8P	24.0	15.50	11.50
9P	32.0	16.75	14.20
10P	32.0	18.00	14.20
11P	32.0	19.25	14.20
12P	32.0	20.50	14.20
13P	32.0	21.75	14.20
14P	44.0	23.00	20.20
15P	44.0	24.25	20.20
16P	44.0	25.50	20.20

卷装包装明细			
PIN位	每卷包装数	每件盘数	每件数量
02P～03P	1.5K	20盘	30K
04P～08P	1.5K	14盘	21K
09P～13P	1.5K	11盘	16.5K
14P～16P	1.5K	8盘	12K

备注：
1. 材料：载带PS　雾透色　　t=0.3
　　热封/自粘上盖带：PET t=0.05mm。
　　纸箱：纤维板、波纹、双墙,黄色。
　　卷盘：聚苯乙烯，耐热温度：70℃ ，蓝色。
2. PET膜剥离力：30～70g，剥离速度：300mm/分钟。
3. 带子前后预留：

日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD

一般公差 GENERAL TOLERANCE
.X ±0.3
.XX ±0.2
.XXX ±0.1
角法 PROJECT

LDZY® Electronics 东莞市蓝雁电子有限公司 DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.

核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATE
Rodney	兰 雄	潘昌文	2022/07/18

料号 PART NO: A1250WVS-NP-L0NATR1
品名 TITLE: 1.25mm Packing lying paste

单位 UNIT	比例 SCALE	图号 NUMBER	版次 REV
MM	1/1	LDZY-81174	A

LDZY