

RoHS Pb Lead-free

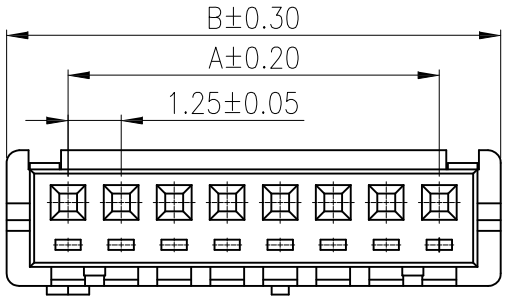

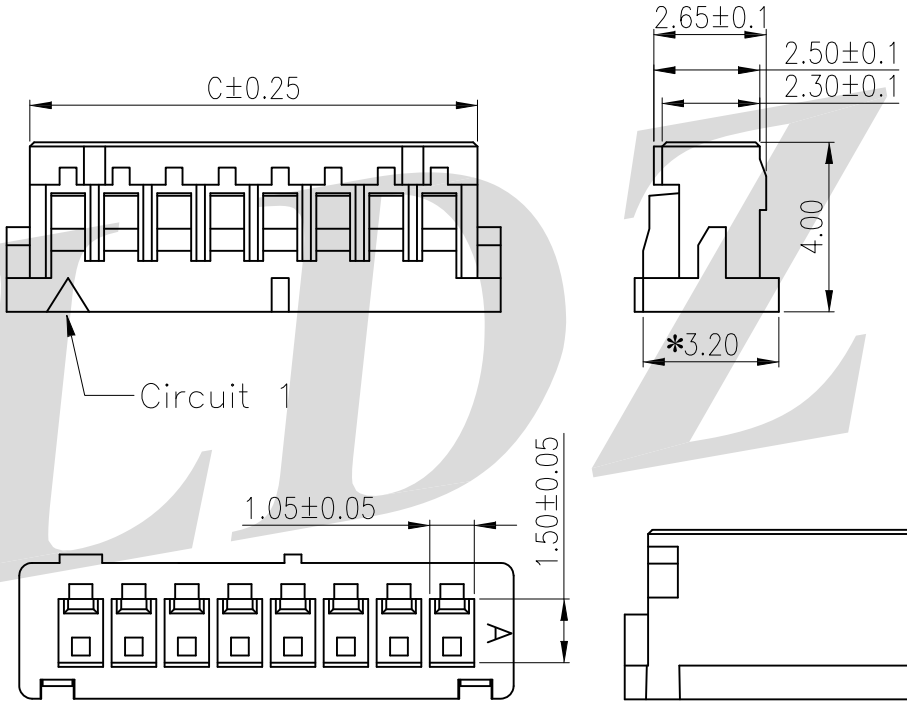

SPECIFICATIONS :

Voltage Rating：150V AC / DC
Current Rating： 1A AC / DC
Withstanding Voltage：500V AC/minute
Temperature Range：-25°C~+85°C
Insulation Resistance：500MΩ Min.
Contact Resistance：30mΩ Max.
*Suitable LDZY A1252 series Terminal
*Mates with LDZY A1252 series Wafer
Material：Nylon66, UL94V-0

A1252 H X X - NP - N0 XX
① ②③④ ⑤ ⑥ ⑦

① Series No.：A1252
② Category：H-Housing
③ Housing Type：Blank-Common, F-Female Housing,
④ Colloid Feature：Blank-Common，A...
⑤ Circuit No.：01-1PIN~15-15PIN
⑥ Material：N0-Nylon66, UL94V-0
⑦ Color：NA-Beige, GY-Gray,

Ordering Information & Dimensions

PIN	Dimensions(mm)		
	A	B	C
02	1.25	4.15	3.05
03	2.50	5.40	4.30
04	3.75	6.65	5.55
05	5.00	7.90	6.80
06	6.25	9.15	8.05
07	7.50	10.40	9.30
08	8.75	11.65	10.55
09	10.00	12.90	11.80
10	11.25	14.15	13.05
11	12.50	15.40	14.30
12	13.75	16.65	15.55
13	15.00	17.90	16.80
14	16.25	19.15	18.05
15	17.50	20.40	19.30

						一般公差 GENERAL TOLERANCE .X ±0.30 .XX ±0.20 .XXX ±0.10	LDZY Electronics 东莞市蓝雁电子有限公司 DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.				料号 PART NO A1252H-NP-N0XX
											品名 TITLE 1.25mm Pitch Dual Row Housing
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD	角法 PROJECT	核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATA	单位 UNIT mm	比例 SCALE 1/1	图号 NUMBER LDZY-81074	版次 REV A
									2021/07/02				