
RoHS Lead-free

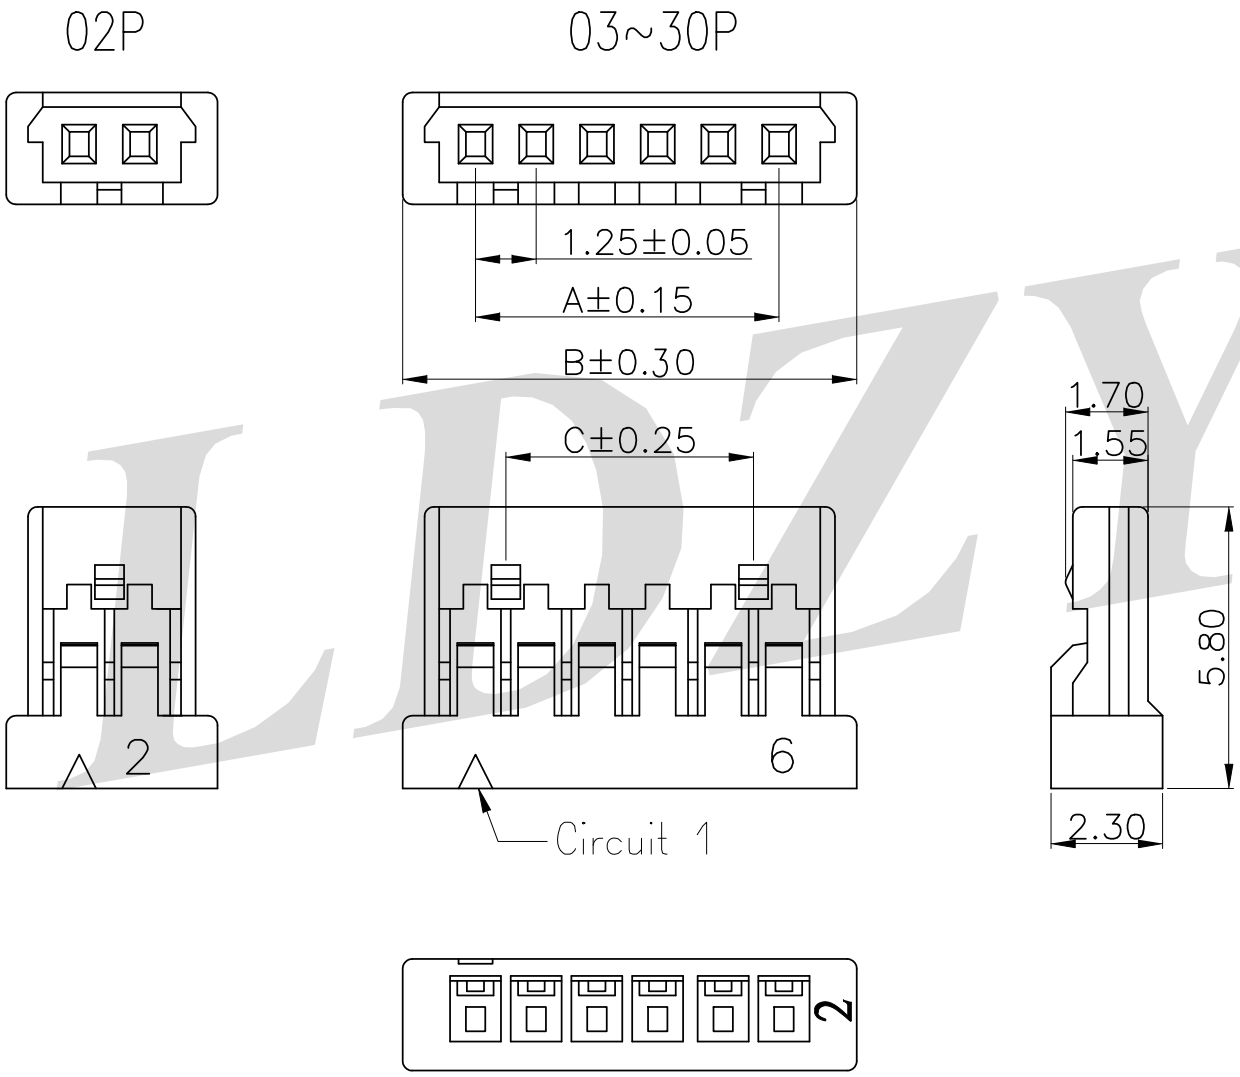

■ SPECIFICATIONS :

- Voltage Rating：150V AC / DC
- Current Rating： 1A AC / DC
- Withstanding Voltage：500V AC/minute
- Temperature Range：-25°C~+85°C
- Insulation Resistance：500MΩ Min.
- Contact Resistance：30mΩ Max.
- *Suitable LDZY A1253 series Terminal
- *Mates with LDZY A1253 series Wafer

■ Material：PA66,UL94V-0

- Color： Grey

A1253 H - NP - N0 GY
① ② ③ ④ ⑤

① Series No.
② Category：H-Male Housing ,
③ Pin No.：02-2PIN.....30-30PIN
④ Material：N0-PA66,UL94V-0.
⑤ Color：GY-Grey.

Ordering Information & Dimensions

Poles	Dimensions (mm)		
	A	B	C
2	1.25	4.25	/
3	2.50	5.50	1.25
4	3.75	6.75	2.50
5	5.00	8.00	3.75
6	6.25	9.25	5.00
7	7.50	10.50	6.25
8	8.75	11.75	7.50
9	10.00	13.00	8.75
10	11.25	14.25	10.00
11	12.50	15.50	11.25
12	13.75	16.75	12.50
13	15.00	18.00	13.75
14	16.25	19.25	15.00
15	17.50	20.50	16.25
20	23.75	26.75	22.50
21	25.00	28.00	23.75
25	30.00	33.00	28.75
30	36.25	39.25	35.00

						一般公差 GENERAL TOLERANCE .X ±0.3 .XX ±0.2 .XXX ±0.1	LDZY Electronics® 东莞市蓝雁电子有限公司 DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.				料号 PART NO A1253H-NP-N0GY
											品名 TITLE 1.25mm Pitch Single Row Housing
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD	角法 PROJECT	核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATA	单位 UNIT MM / 比例 SCALE 1/1 / 图号 NUMBER LDZY-8174 / 版次 REV A
							Rodney	兰 雄	LCE	2017/01/03	

LDZY