
RoHS Pb Lead-free

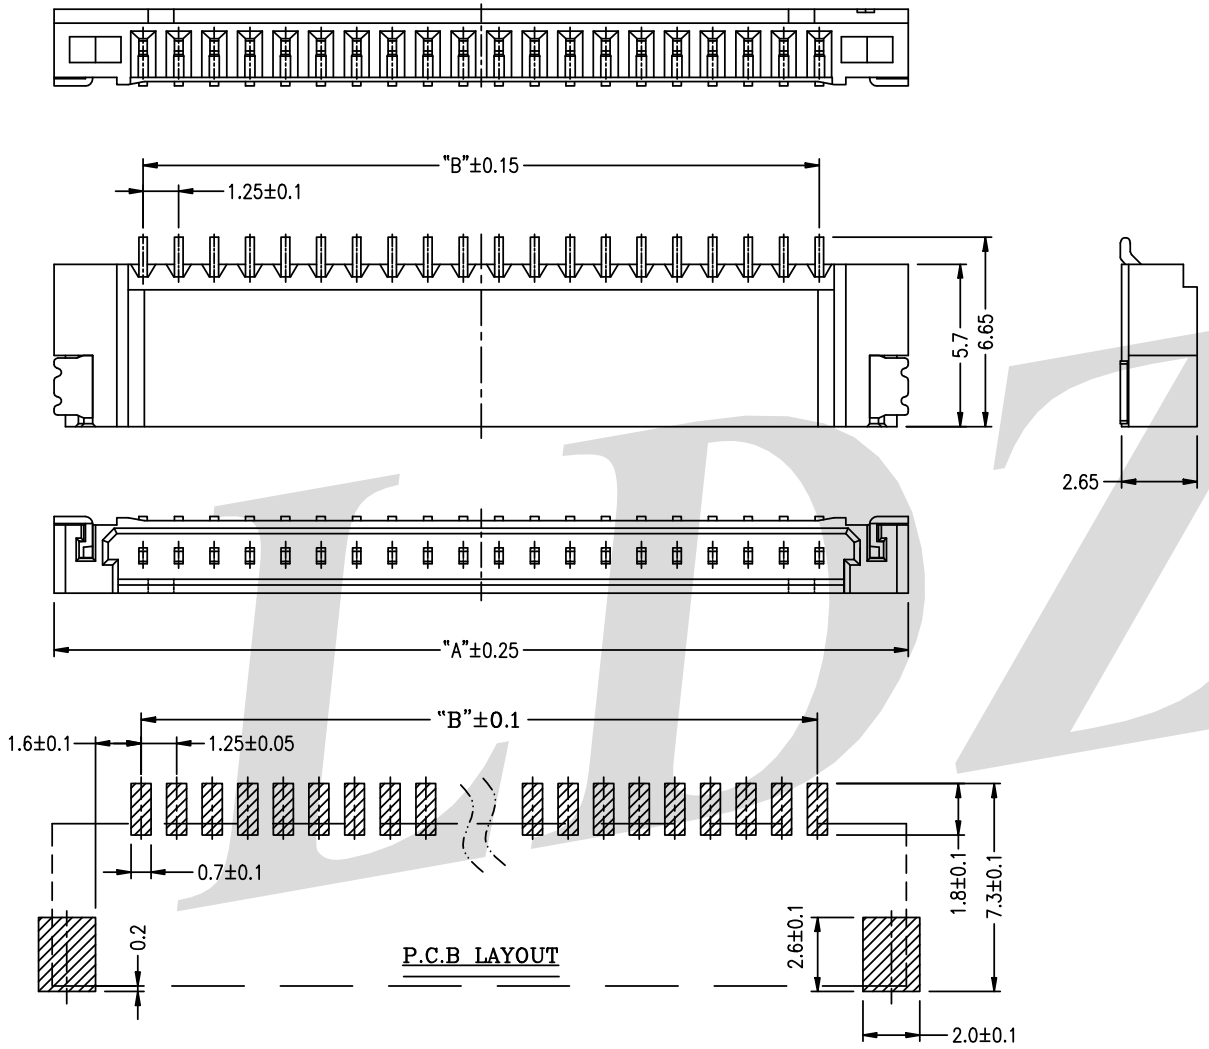

SPECIFICATIONS :
Voltage Rating：150V AC / DC
Current Rating： 1A AC / DC
Withstanding Voltage：500V AC/minute
Temperature Range：-25°C~+85°C
Insulation Resistance：500MΩ Min.
Contact Resistance：30mΩ Max.
*Mates with LDZY A1253H series Housing

Material：
Wafer：PA9T UL94V-0，Natural (Beige)
Conductor：Phosphor Bronze/Tin-Plated;
Solder Ear：Phosphor Bronze/Tin-Plated;

A1253 W R S - NP - 9T BG T
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① Series No.
② Category:W-wafer
③ Welding Board Angle: V- Straight 180° R-Vertical 90°
④ Welding Way：Blank-DIP Type; S-SMT Type;
⑤ Circuit No.：02-2PIN~30-30PIN
⑥ Material：9T-PA9T,UL94V-0;
⑦ Color：BG-Natural(Beige)
⑧ Plating Method：T-Tin-plated,

Ordering Information & Dimensions

Poles	Dimensions(mm)	
	A	B
20P	30.00	23.75
30P	42.50	36.25

						一般公差 GENERAL TOLERANCE .X ±0.30 .XX ±0.20 .XXX ±0.10	LDZY Electronics 东莞市蓝雁电子有限公司 DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.				料号 PART NO A1253WRS-NP-9TBGT		
											品名 TITLE 1.25mm Pitch 90° SMT Single Row Wafer		
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD	角法 PROJECT	核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATA	单位 UNIT mm	比例 SCALE 1/1	图号 NUMBER LDZY-8105	版次 REV A
							Rodney	兰 雄	LCE	2015/08/18				