


RoHS Lead-free

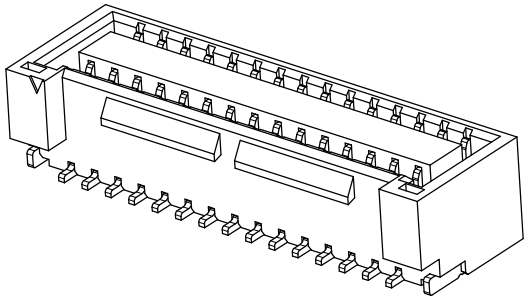


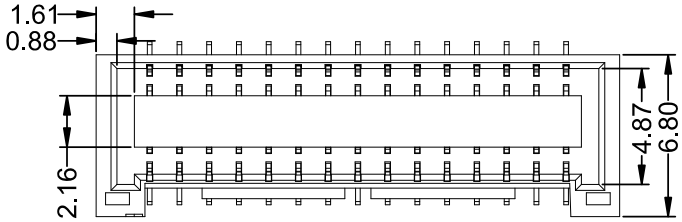

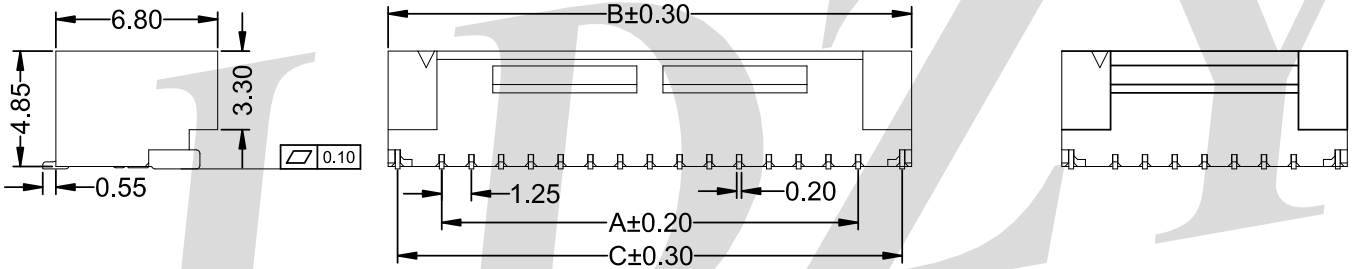

2*8-2*20P双卡扣

2*5-2*7P单卡扣

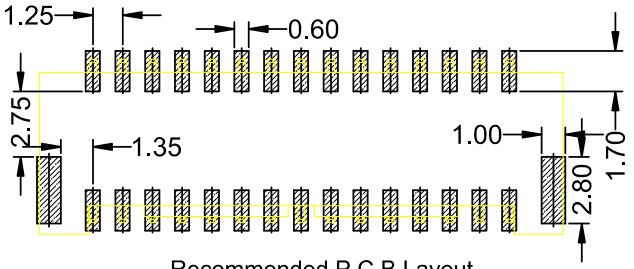

Recommended P.C.B Layout
General Tolerance±0.05

■ Specifications(规格) :

- Voltage rating(额定电压): 50V AC / DC
- Current rating(额定电流): 1A AC / DC
- Withstanding voltage(耐压值):500V AC/minute
- Temperature range(工作温度): -25°C~+85°C
- Insulation resistance(绝缘电阻):≥1000MΩ
- Contact resistance(接触电阻): ≤50mΩ

■ *Material:

Plastic Materal:LCP UL94V-0,Natural
PIN Materal：Phosphor Bronze; Solder Tabs：Brass
Plating Method：Gold plated Or Tin-Plated
Mates with LDZY A1258 series Housing

A1258 W V S - NP - L0 NA X
① ②③④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① Series No.
② Category:W-wafer
③ Welding Board Angle: V- Straight 180°
④ Soldering Type：Blank-DIP Type, S-SMT Type,
⑤ Circuit No.：210-2*5PIN~240-2*20PIN,
⑥ Material：L0-LCP UL94V-0,
⑦ Color：NA-Natural,
⑧ Plating Method：T-Tin-Plated, G-Gold plated

Ordering Information & Dimensions

	Dimension mm			Q'ty/Reel
	A	B	C	
2*5P	5.00	9.50	8.70	1000PCS
2*6P	6.25	10.75	9.95	1000PCS
2*7P	7.50	12.00	11.20	1000PCS
2*8P	8.75	13.25	12.45	1000PCS
2*9P	10.00	14.50	13.70	1000PCS
2*10P	11.25	15.75	14.95	1000PCS
2*11P	12.50	17.00	16.20	1000PCS
2*12P	13.75	18.25	17.45	1000PCS
2*13P	15.00	19.50	18.70	1000PCS
2*14P	16.25	20.75	19.95	1000PCS
2*15P	17.50	22.00	21.20	1000PCS
2*16P	18.75	23.25	22.45	1000PCS
2*17P	20.00	24.50	23.70	1000PCS
2*18P	21.25	25.75	24.95	1000PCS
2*19P	22.50	27.00	26.20	1000PCS
2*20P	23.75	28.25	27.45	1000PCS

日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD

一般公差 GENERAL TOLERANCE
.X ±0.3
.XX ±0.2
.XXX ±0.1
角法 PROJECT

LDZY® 东莞市蓝雁电子有限公司
Electronics DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.

核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATE
周立鸿	兰 雄	唐文舜	2024-06-05

料号 PART NO A1258WVS-2NP-L0NAX
品名 TITLE 1.25mm Crimp Style Connectors

单位 UNIT	比例 SCALE	图号 NUMBER	版次 REV
MM	1/1	LDZY-8115	A