
RoHS Pb Lead-free

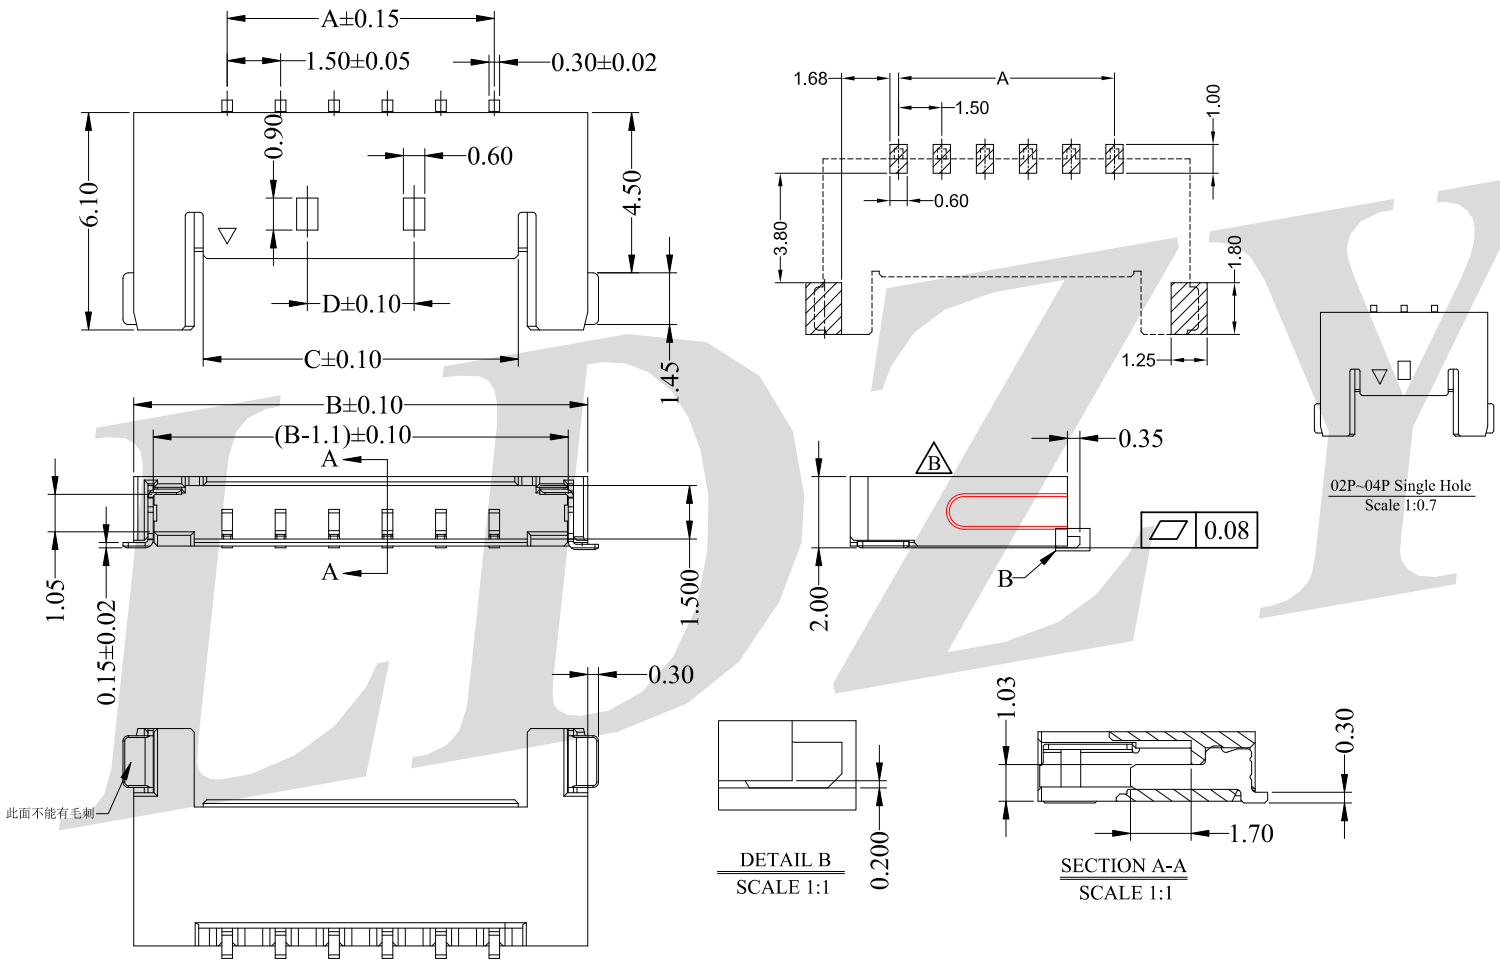

A1503WRS-NP-4TXXGA	PA4T UL 94V-0	Brass	Gold-Flash	Brass	Tin	1503H
PART N0	Material	Material(Pin)	Finish(Pin)	Material (Solder Tabs)	Finish (Solder Tabs)	Mates With HLB Housing

SPECIFICATIONS :
Voltage Rating：150V AC / DC
Current Rating： 3A AC / DC
Withstanding Voltage：500V AC/minute
Temperature Range：-25°C~+85°C
Insulation Resistance：1000MΩ Min.
Contact Resistance：20mΩ Max.
After environmental testing：40mΩ Max.

Reference Informations:
*Material:
PIN: Brass ;Solder Tabs:Brass
PIN Plating：Gold-Flash ;
Solder Tabs Plating:Tin Plated;
Wafer: PA4T,UL94V-0, Color: Black/Natural
*Mates with LDZY A1503 series Housing


A1503 W R S- NP - 4T XX G
① ②③④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
① Series No.
② Category:W-wafer
③ Welding Board Angle: , R-Vertical 90°
④ Soldering Type： S-SMT Type,
⑤ Circuit No.：02-2PIN, 03-3PIN ...12-12IN
⑥ Material：4T-PA4T,UL94V-0;
⑦ Color：BK-Black, NA-Natural
⑧ Plating Method： G-Gold-Flash


Ordering Information & Dimensions

Poles	Dimensions(mm)			
	A	B	C	D
02	1.50	6.75	2.85	
03	3.00	8.25	4.35	
04	4.50	9.75	5.85	
05	6.00	11.25	7.35	3.00
06	7.50	12.75	8.85	3.00
07	9.00	14.25	10.35	4.50
08	10.50	15.75	11.85	6.00
09	12.00	17.25	13.35	7.50
10	13.50	18.75	14.85	9.00
11	15.00	20.25	16.35	10.50
12	16.50	21.75	17.85	12.00

						一般公差 GENERAL TOLERANCE	LDZY Electronics 东莞市蓝雁电子有限公司 DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.			料号 PART NO A1503WRS-NP-4TXXG
						.X ±0.3				
						.XX ±0.2				品名 TITLE
2022-12-09	A	B	由于旧膜老化，优化新模具，侧面增加偷料槽			.XXX ±0.1	核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATA	1.50mm Pitch Single Row 90°SMT wafer
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD	角法 PROJECT	Rodney	兰 雄	W L	2022/12/09	单位 UNIT mm / 比例 SCALE 1/1 / 图号 NUMBER LDZY-81102 / 版次 REV B


RoHS Pb Lead-free

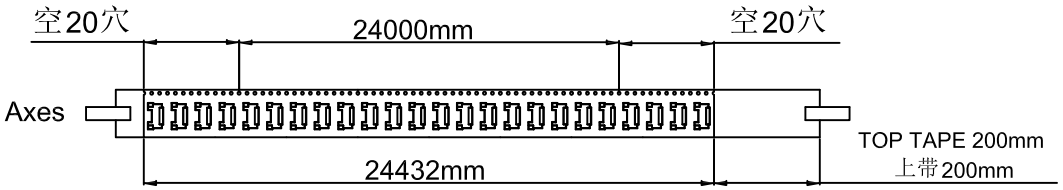


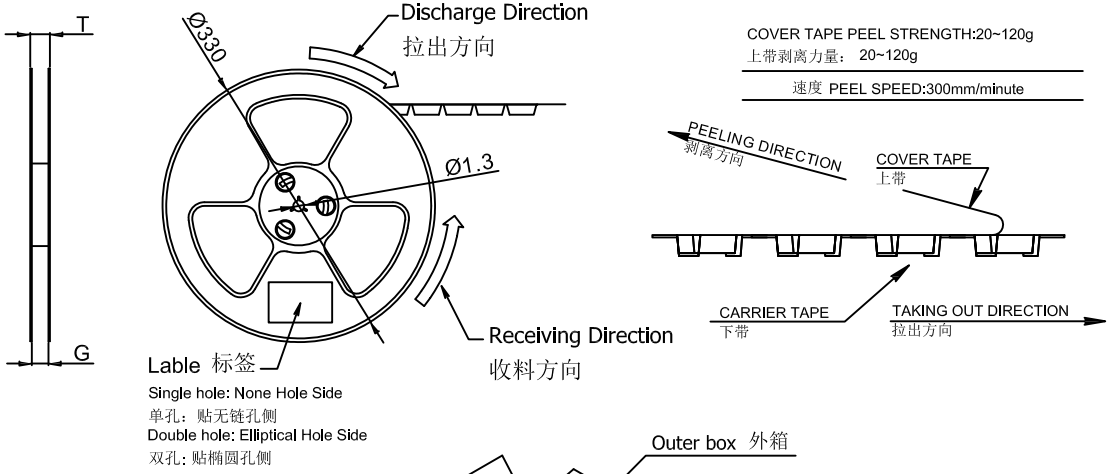


COVER TAPE PEEL STRENGTH:20~120g
上带剥离力量： 20~120g

速度 PEEL SPEED:300mm/minute

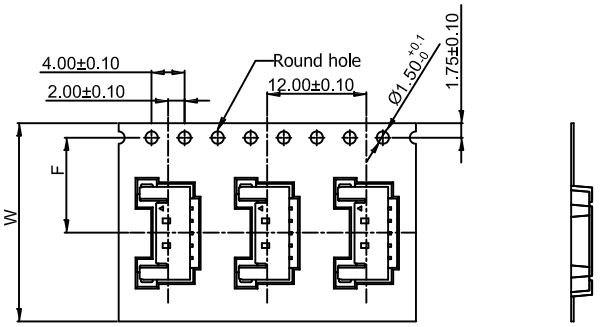

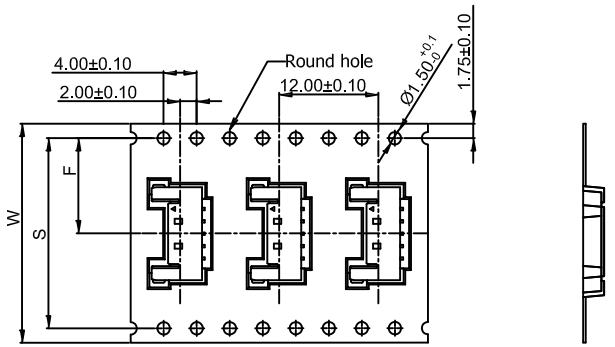

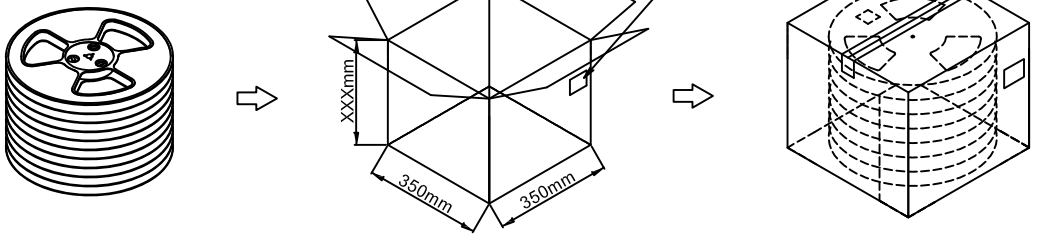

	Pln No.	WF	S		T	G	Cover Tape(宽度) 上带(W)	Carrier Tape(Color) 下带(颜色)	REEL /PCS	CARTON /R	CARTON /PCS
A1503WRS-NP	A1503WRS-02	16	-				13.3	透明色		12R	24000
	A1503WRS-03									17R	34000
	A1503WRS-04	24	-	11.50	28.50	24.50	21.3	透明色	2000	8R	16000
	A1503WRS-05									12R	24000
	A1503WRS-06										
	A1503WRS-07										
	A1503WRS-08	32	28.4	14.20	36.50	32.50	25.5	透明色	2000	6R	12000
	A1503WRS-09									9R	18000
	A1503WRS-10										
	A1503WRS-11										
	A1503WRS-12										

Note:

1. Carrier Camber Is Within 1mm In 250mm ; 带长250mm内容许弯曲度 1mm
2. 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance±0.2MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为±0.2mm
3. Materaial for PS ; 材质为PS材质,透明色
4. Thinkess=0.30±0.05 ; 材料厚度为 0.30±0.05mm
4. 纸箱规格：350*350*260mm/350*350*360mm

						一般公差 GENERAL TOLERANCE	东莞市蓝雁电子有限公司 DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.				料号 PART NO A1503WRS-NP-XXXXX(包装图)			
						.X ±0.30					品名 TITLE 1.50mm Pitch Single Row 90°SMT wafer			
						.XX ±0.20	核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATA				
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD	.XXX ±0.10 角法 PROJECT	周立鸿	兰 雄	易小许	2020/06/06	单位 UNIT mm	比例 SCALE 1/1	图号 NUMBER LDZY-81102	版次 REV A