




RoHS Lead-free

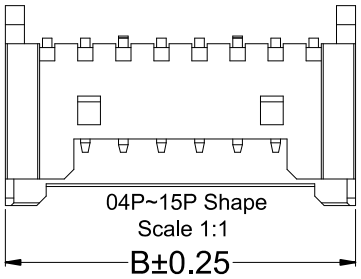




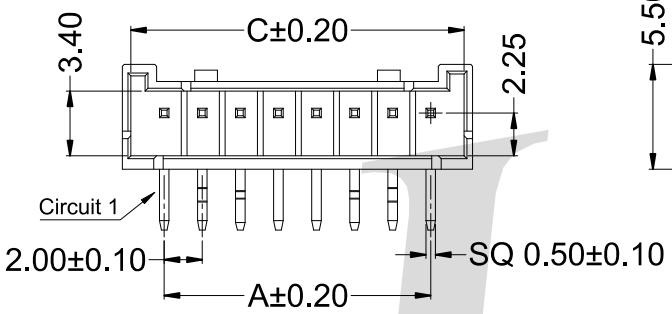

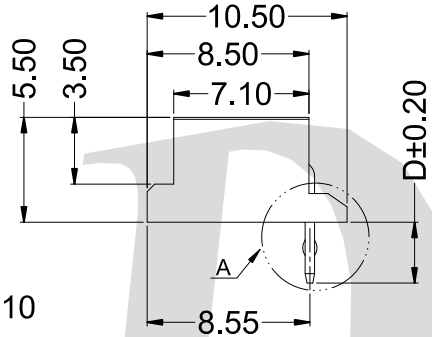



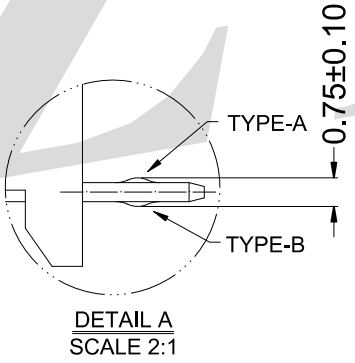

■ **Specifications(规格)：**

- **Voltage rating(额定电压)：125V AC / DC**
- **Current rating(额定电流)：2A AC / DC**
- **Withstanding voltage(耐压值)：1000V AC/minute**
- **Temperature range(工作温度)：-40℃~+105℃**
- **Insulation resistance(绝缘电阻)：≥1000MΩ**
- **Contact resistance(接触电阻)：≤20mΩ**
- **After environmental testing(环境测试后)：≤30mΩ**

A2008 W R - NP - N0 NA T K X
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Appearance: R- Straight 90°
② The numbe of pin: 02-2PIN.....20-20PIN
③ Material: N0-PA66 UL94V-0
④ Color: NA-Natural
⑤ Plating:T-Tin Plated
⑥ Other Types:K-K type (打K脚)
⑦ Other：1-B TYPE（锡脚外露2.5mm）

Poles	Dimensions (mm)			Poles	Dimensions (mm)		
	A	B	C		A	B	C
02	2.00	7.70	6.90	09	16.20	20.50	19.60
03	4.00	9.70	8.90	10	18.20	22.50	21.60
04	6.00	10.30	9.30	11	20.20	24.60	23.60
05	8.00	12.30	11.30	12	22.20	26.60	25.70
06	10.00	14.30	13.30	13	24.20	28.70	27.70
07	12.10	16.40	15.50	14	26.20	30.70	29.70
08	14.10	18.40	17.50	15	28.30	32.80	31.60

Dim"D"
Dimensions (mm)
2.50mm,With Kink

With Kink to Choose the type(A Or B)

PIN No / PoLes / TYPE	1	2	3	4	5	6	N-2	N-1	N
6 PIN Over	-	A	B	-	-	-	B	A	-
6 Pin	-	A	B	B	A	-			
5 Pin	A	B	-	B	A				
4 Pin	A	B	B	A					
3 Pin	A	B	A						
2 Pin	A	B							

A2008WR-NP-N0NATK1	Nylon 66 UL 94V-0	Brass	Tin-Plated	500PCS
PART N0	**Material**	**Material(Pin)**	**Finish(Pin)**	**Q'ty/Bag**

日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD
2025/02/11	B1	C	更新图面		
2022/04/14	B	B1	根据实物修正包装数量		
2011/06/30	A	B	修改图框格式		

一般公差 GENERAL TOLERANCE
.X ±0.3
.XX ±0.2
.XXX ±0.1
角法 PROJECT

LDZY Electronics® 东莞市蓝雁电子有限公司
DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.

核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATE
			2025/02/12

料号 PART NO: A2008WR-NP-N0NATK1
品名 TITLE: 2.0mm Crimp Style connectors

单位 UNIT	比例 SCALE	图号 NUMBER	版次 REV
MM	1/1	LDZY-8101	C