
RoHS Pb Lead-free

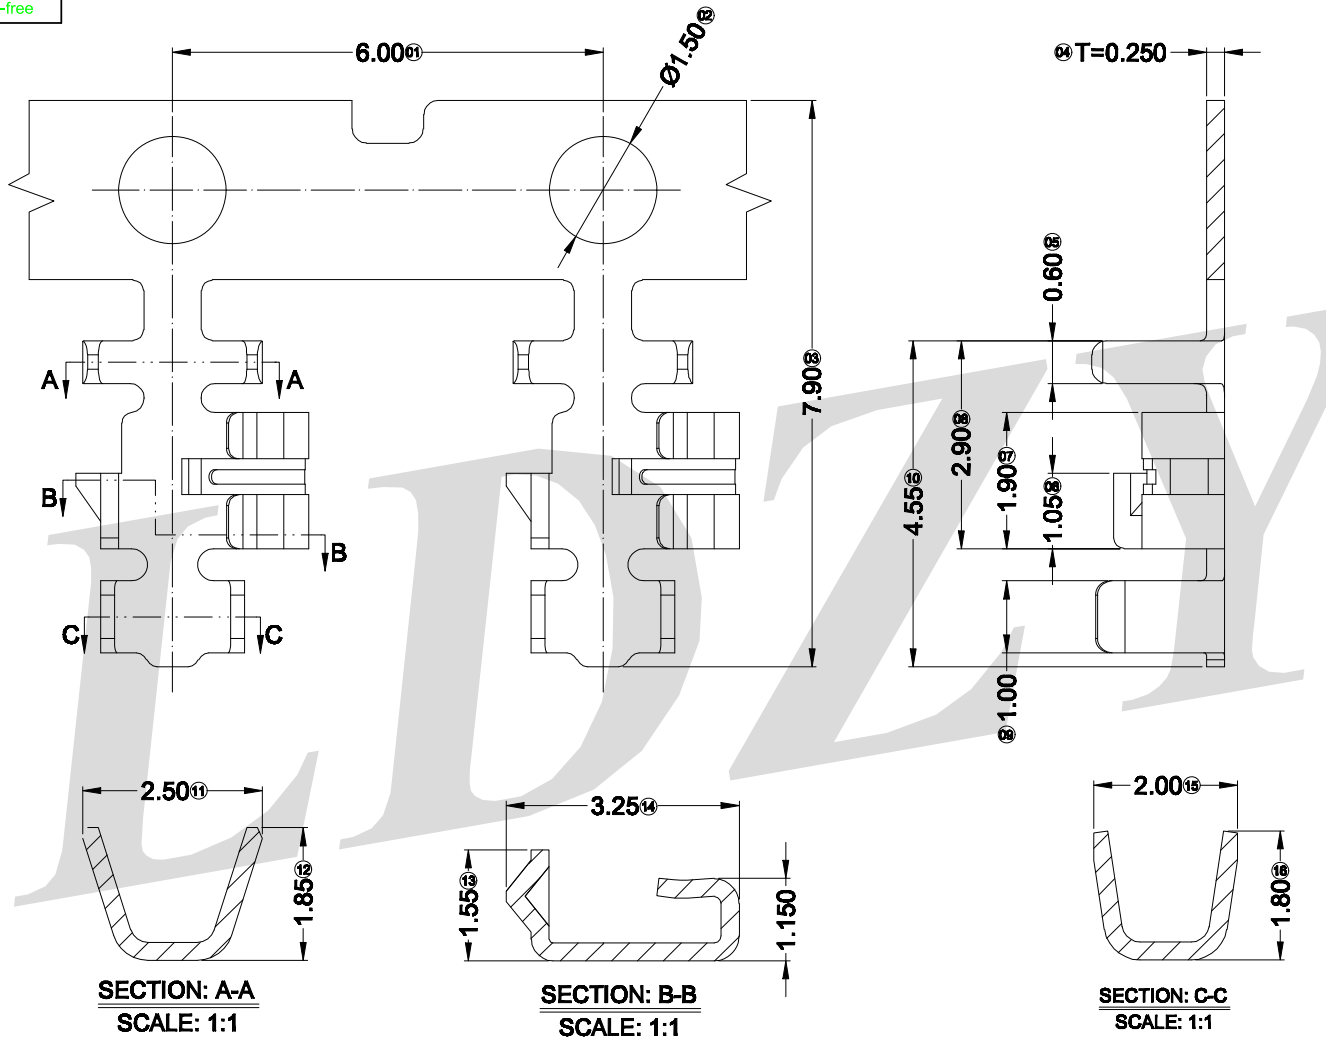

规格：
1. 额定电压: 125V AC / DC
2. 额定电流 3A AC / DC
3.接触电阻: ≤10mΩ
4.环境测试后（接触电阻）：≤20mΩ
5.绝缘电阻: ≥1000MΩ
6.耐压值: 1000V AC/minute
7.工作温度: -25°C~+85°C

备注
1.端子保持力：1.0Kgf(最小)
2.端子插入力：1.0Kgf(最大)
3.盐雾测试: 24小时
4.产品表面无脏污、模痕、压伤、变形、氧化、漏镀、露铜等外观不良
5.毛边尺寸0.03mm最大
6.标有"㉚"为FAI测量尺寸
7.标记"*"表示需要控制的重点尺寸
8.端子料带弯曲 1米/5.0mm Max、扭曲 1米/45° Max、扁形 1米/5.0mm Max
9.端子适用电子线：AWG#24~28
绝缘O.D：1.05mm Max

Ordering Information & Specifications

Part No	Wire Range	Insulation O.D.	Material	Finish	Qty/reel
A2013TF-PT1	AWG#24-#28	1.05mm(max)	Phosphor Bronze	Tin-plated	10,000pcs
A2013TF-PG1	AWG#24-#28	1.05mm(max)	Phosphor Bronze	Gold-plated	10,000pcs

日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD

一般公差 GENERAL TOLERANCE
.X ±0.3
.XX ±0.2
.XXX ±0.1
角法 PROJECT

LDZY Electronics 东莞市蓝雁电子有限公司
DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.

核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATA
Rodney	兰 雄	潘昌文	2022/04/13

料号 PART NO: A2013TF-PXX
品名 TITLE: 2.0mm Crimp Style connectors

单位 UNIT	比例 SCALE	图号 NUMBER	版次 REV
MM	1/1	LDZY-81185	A