




RoHS Pb Lead-free

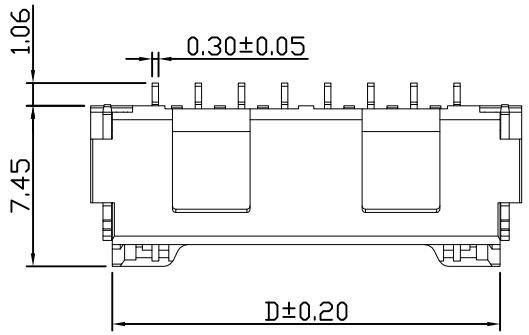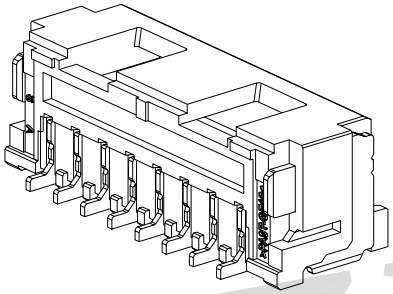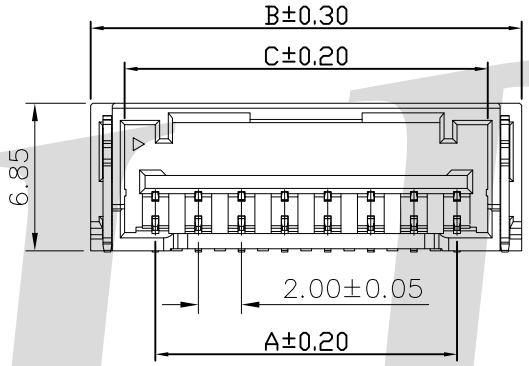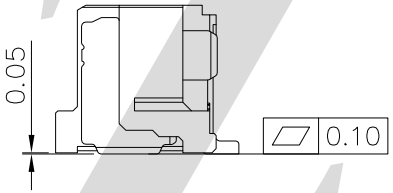

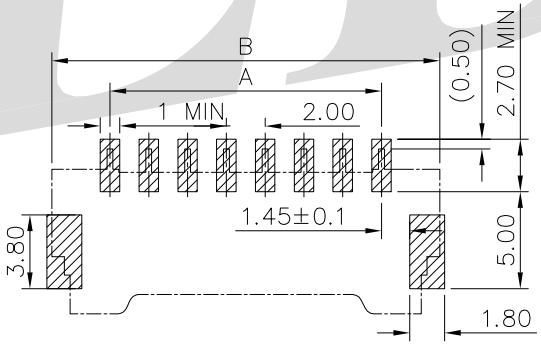


Recommended P.C.B LAYOUT
General Tolerance±0.05

SPECIFICATIONS :
Voltage Rating：250V AC / DC
Current Rating： 3A AC / DC
Withstanding Voltage：800V AC/minute
Temperature Range：-40°C~+105°C
Insulation Resistance：1000MΩ Min.
Contact Resistance：20mΩ Max.
*Mates with LDZY A2026 series Housing

Material:
Wafer：PA9T UL94V-0,
Conductor：Brass/Tin-Plated

A2026 W R S - NP - 9T NA M
① ②③④ ⑤ ⑥ ⑦⑧

① Series No.
② Category：W-wafer
③ Welding Board Angle: R- Straight 90°
④ Soldering Type：S-SMT Type;
⑤ Circuit No.：02~15PIN
⑥ Material：9T-PA9T UL94V-0
⑦ Color：NA-Natural
⑧ Plating Method： M-Matte Tin

| Poles | Dimensions (mm) | | | | Poles | Dimensions (mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | | A | B | C | D |
| 02 | 2.00 | 8.00 | 4.85 | 6.00 | 09 | 16.00 | 22.00 | 18.85 | 20.00 |
| 03 | 4.00 | 10.00 | 6.85 | 8.00 | 10 | 18.00 | 24.00 | 20.85 | 22.00 |
| 04 | 6.00 | 12.00 | 8.85 | 10.00 | 11 | 20.00 | 26.00 | 22.85 | 24.00 |
| 05 | 8.00 | 14.00 | 10.85 | 12.00 | 12 | 22.00 | 28.00 | 24.85 | 26.00 |
| 06 | 10.00 | 16.00 | 12.85 | 14.00 | 13 | 24.00 | 30.00 | 26.85 | 28.00 |
| 07 | 12.00 | 18.00 | 14.85 | 16.00 | 14 | 26.00 | 32.00 | 28.85 | 30.00 |
| 08 | 14.00 | 20.00 | 16.85 | 18.00 | 15 | 28.00 | 34.00 | 30.85 | 32.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 一般公差 GENERAL TOLERANCE .X ±0.3 .XX ±0.2 .XXX ±0.1 | LDZY Electronics® 东莞市蓝雁电子有限公司 DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD. | | | | 料号 PART NO A2026WRS-NP-9TNAM |
| | | | | | | | 核准 APPD | 审核 CHK | 绘图 DR | 日期 DATA | 品名 TITLE 2.0mm Crimp Style connectors |
| 日期 DATE | 旧版次 OLD REV | 新版次 NEW REV | 变更内容 DESCRIPTION | 审核 CHK | 核准 APPD | 角法 PROJECT | 周立鸿 | 兰 雄 | 陆 波 | 2022/09/06 | 单位 UNIT MM / 比例 SCALE 1/1 / 图号 NUMBER LDZY-8101 / 版次 REV A |