




RoHS Pb Lead-free

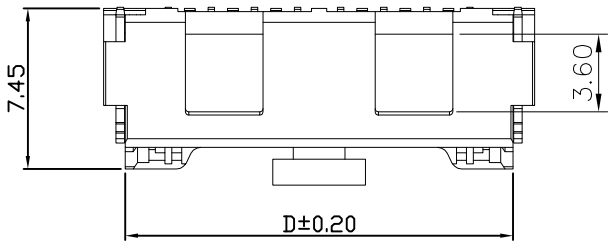

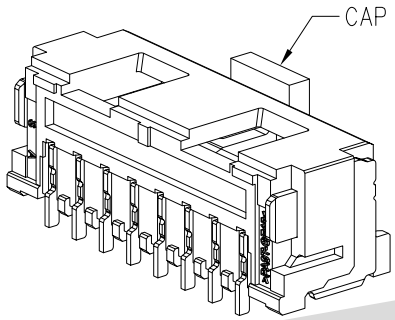

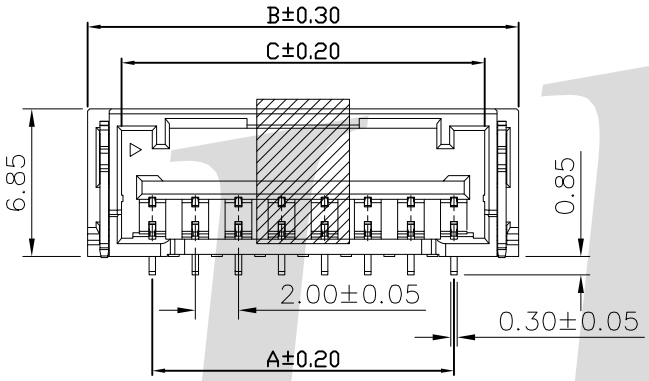

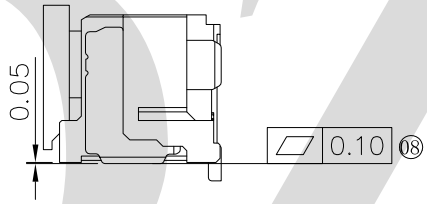

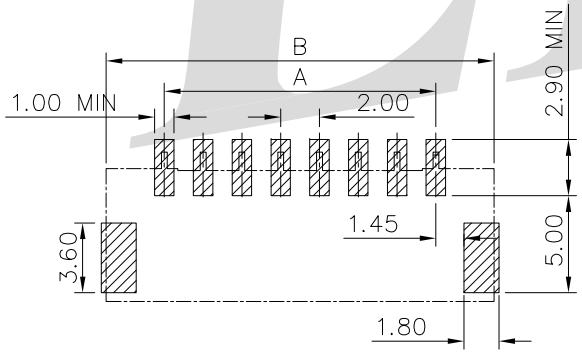

Recommended P.C.B LAYOUT
General Tolerance±0.05

SPECIFICATIONS :
Voltage Rating：250V AC / DC
Current Rating： 3A AC / DC
Withstanding Voltage：800V AC/minute
Temperature Range：-40°C~+105°C
Insulation Resistance：1000MΩ Min.
Contact Resistance：20mΩ Max.
*Mates with LDZY A2026 series Housing

Material:
Wafer：PA9T UL94V-0,
Conductor：Brass/Tin-Plated

A2026 W V S - NP - 9T NA M
① ②③④ ⑤ ⑥ ⑦⑧

① Series No.
② Category：W-wafer
③ Welding Board Angle: V- Straight 180°
④ Soldering Type：S-SMT Type;
⑤ Circuit No.：02~15PIN
⑥ Material：9T-PA9T UL94V-0
⑦ Color：NA-Natural
⑧ Plating Method： M-Matte Tin

Poles	Dimensions (mm)				Poles	Dimensions (mm)			
	A	B	C	D		A	B	C	D
02	2.00	8.00	4.85	6.00	09	16.00	22.00	18.85	20.00
03	4.00	10.00	6.85	8.00	10	18.00	24.00	20.85	22.00
04	6.00	12.00	8.85	10.00	11	20.00	26.00	22.85	24.00
05	8.00	14.00	10.85	12.00	12	22.00	28.00	24.85	26.00
06	10.00	16.00	12.85	14.00	13	24.00	30.00	26.85	28.00
07	12.00	18.00	14.85	16.00	14	26.00	32.00	28.85	30.00
08	14.00	20.00	16.85	18.00	15	28.00	34.00	30.85	32.00

						一般公差 GENERAL TOLERANCE .X ±0.3 .XX ±0.2 .XXX ±0.1	LDZY Electronics® 东莞市蓝雁电子有限公司 DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.				料号 PART NO A2026WVS-NP-9TNAM
											品名 TITLE 2.0mm Crimp Style connectors
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD	角法 PROJECT	核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATA	单位 UNIT MM / 比例 SCALE 1/1 / 图号 NUMBER LDZY-8101 / 版次 REV A
							周立鸿	兰 雄	陆 波	2022/09/06	