
RoHS Lead-free

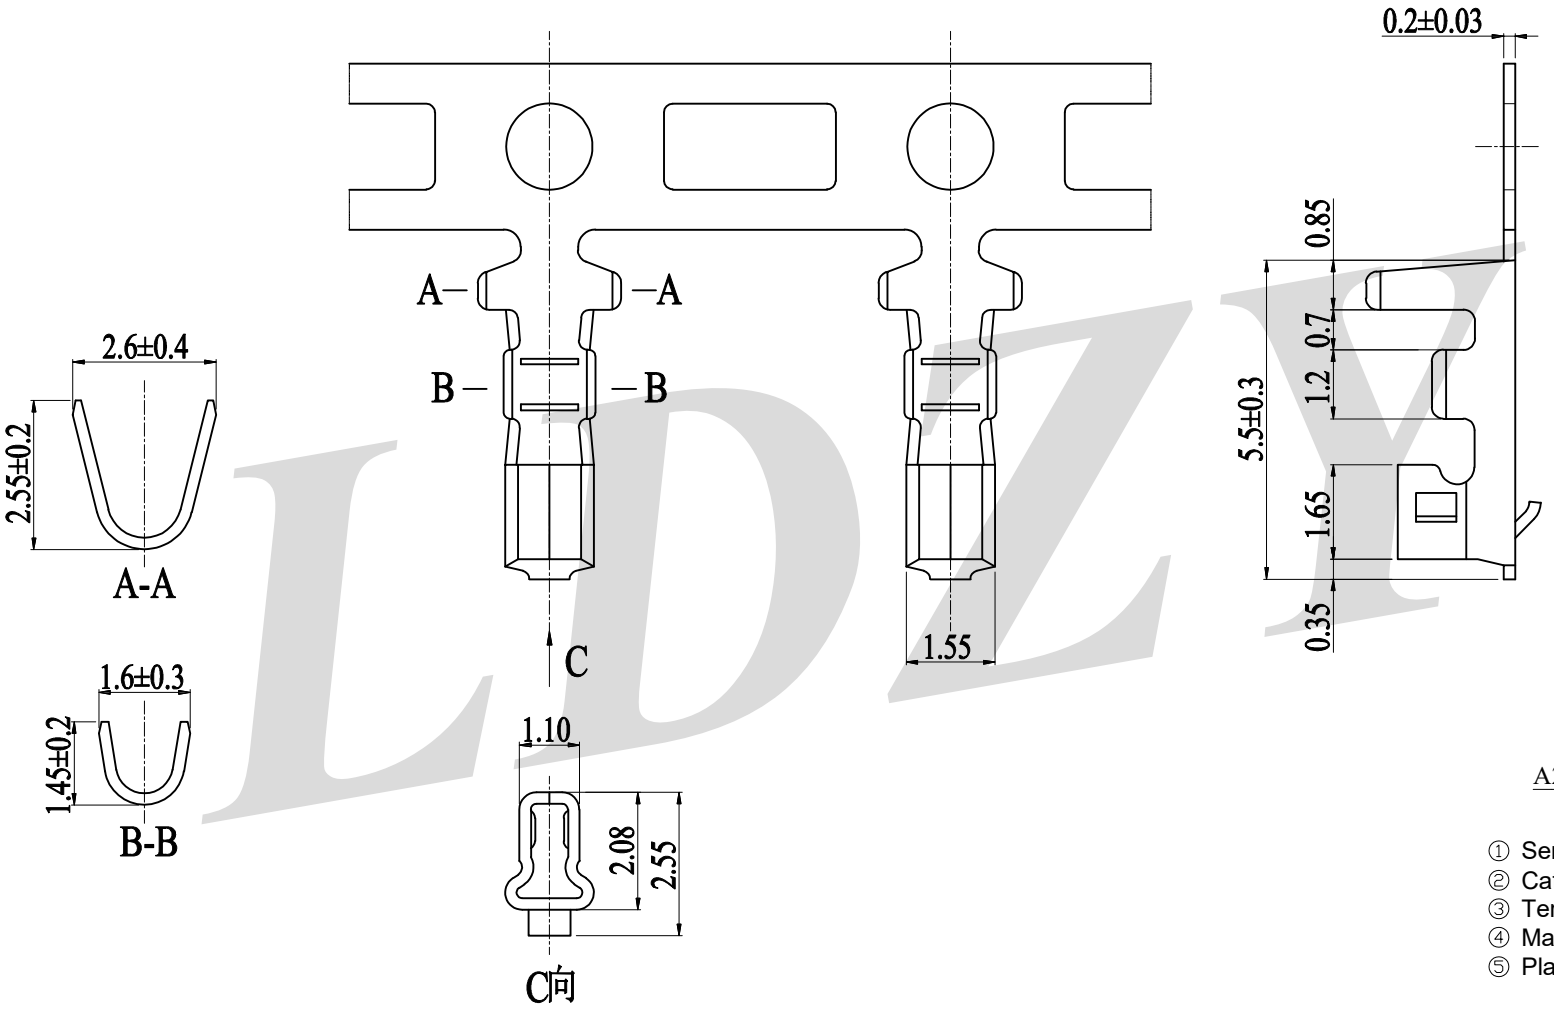

SPECIFICATIONS :
Voltage Rating：250V AC / DC
Current Rating： 3A AC / DC
Withstanding Voltage：1000V AC/minute
Temperature Range：-25°C~+85°C
Insulation Resistance：100MΩ Min.
Contact Resistance：20mΩ Max.
*Used in LDZY A2502 series Housing
Wire Range：AWG#22~28.
Insulation O.D.：1.90mm/Max
Qty/Reel：11KPCS

Material：
Terminal：Phosphor Bronze
Plating：80~120u" tin plated
over 30~60u" nickel plated.

A2502 T F - P T1
① ②③ ④ ⑤

① Series No.：
② Category：T- Terminal
③ Terminal Type：F-mate with male housing
④ Material：P-Phosphor Bronze，
⑤ Plating ： T1-Tin Plated

Ordering Information & Specifications

Part No	Wire Range	Insulation O.D.	Material	Finish	Qty/reel
A2502TF-PT1	AWG#22-#28	1.1-1.9mm	Phosphor Bronze	Tin-plated	11000PCS

日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD
2022/07/26	C	D	根据实物更新图面		
2015/10/23	B	C	1. 修订料号及其说明，2. 依实物修订尺寸.		
2011/06/30	A	B	修改图框格式		

一般公差 GENERAL TOLERANCE
.X ±0.30
.XX ±0.20
.XXX ±0.10
角法 PROJECT

LDZY Electronics 东莞市蓝雁电子有限公司
DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.

核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATA
			2022/07/26

料号 PART NO: A2502TF-PT1
品名 TITLE: 2.50mm Pitch Wire to Board Connector

单位 UNIT	比例 SCALE	图号 NUMBER	版次 REV
mm	1/1	LDZY-8105	D