


RoHS Lead-free

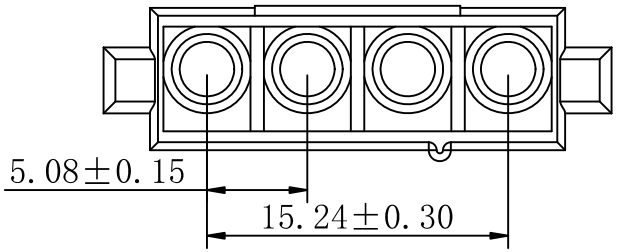

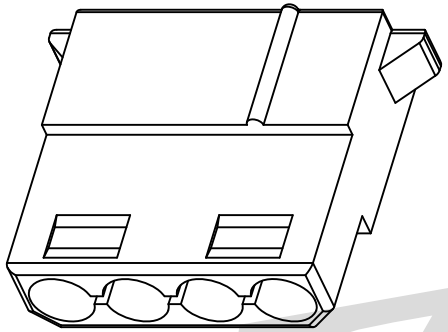

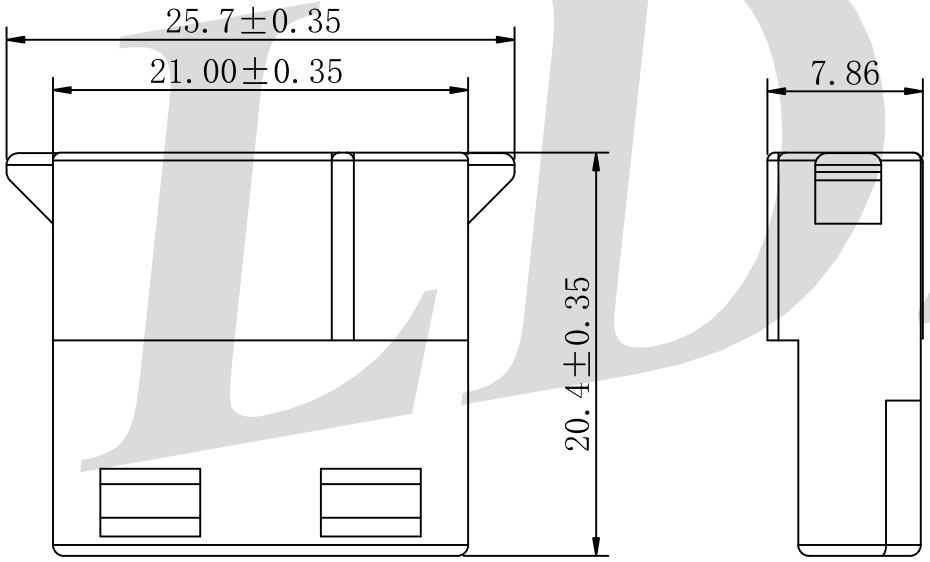

SPECIFICATIONS :

Voltage Rating：250V AC / DC
Current Rating： 7A AC / DC
Withstanding Voltage：1500V AC/minute
Temperature Range：-25°C~+85°C
Insulation Resistance：1000MΩ Min.
Contact Resistance：10mΩ Max.
Material：Nylon66, UL94V-2
Color：Natural

C5080 H F - 04 - N2 NA - A
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Series No.
② Category：H-Housing
③ Housing Type：F-Female Housing
④ Circuit No.：04-04PIN
⑤ Material：N2-Nylon66, UL94V-2
⑥ Color：NA-Natural
⑦ Other：A- LDZY-8828

LDZY

						一般公差 GENERAL TOLERANCE .X ±0.30 .XX ±0.20 .XXX ±0.10	LDZY Electronics 东莞市蓝雁电子有限公司 DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.				料号 PART NO	C5080HF-04-N2NA-A
											品名 TITLE	5.08mm pitch wire to wire and wire to board housing
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD	角法 PROJECT	核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATE	单位 UNIT	比例 SCALE	图号 NUMBER	版次 REV
										2022/12/03	mm	1/1	LDZY-8828	A