


RoHS Lead-free

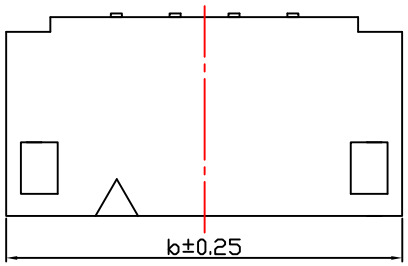

(TOPVIEW)

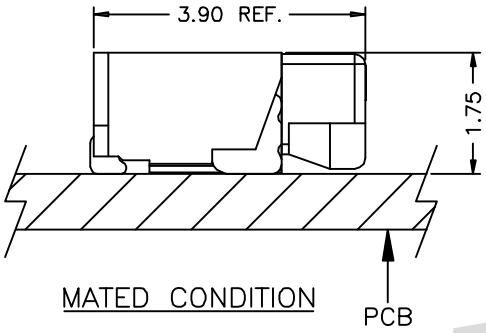

MATED CONDITION



■ SPECIFICATIONS(规格)：


- Voltage Rating：(额定电压)30V AC / DC
- Current Rating：(额定电流)0.5A AC / DC
- Withstanding Voltage：(耐压值)200V AC/minute
- Temperature Range：(工作温度)-25°C~+85°C
- Insulation Resistance：(绝缘电阻)100MΩ Min.
- Contact Resistance：(接触电阻)20mΩ Max.
- Suitable LDZY A0800 series Housing


■ Material：


- Plastic material：LCP, UL94V-0 ;
- Terminal material：Phosphor Bronze.
- Finish：Gold-Flash


A0800 W R S - NP - L0 XX X
① ②③④ ⑤ ⑥⑦ ⑧

① Series No.
② Category:W-wafer
③ Welding Board Angle: R-Vertical 90°
④ Welding Way： S-SMT Type;
⑤ Circuit No.：02-2PIN, 03-3PIN,...
⑥ Material：L0-LCP,UL94V-0;
⑦ Color：BG-Beige,BK-Black
⑧ Plating：G-Gold-Flash,T-Tin-Plated

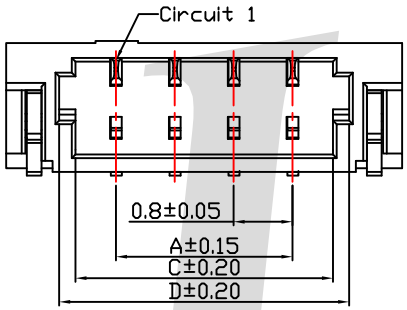

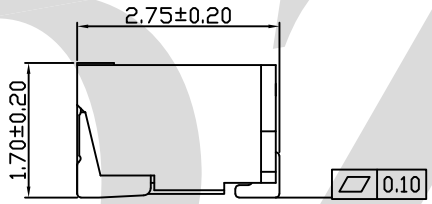

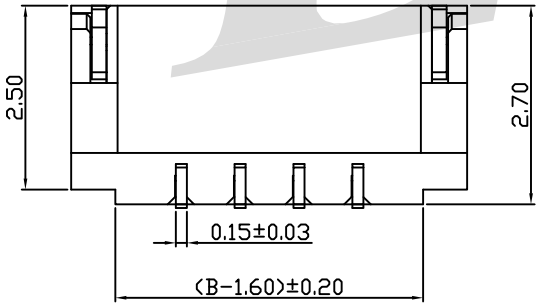

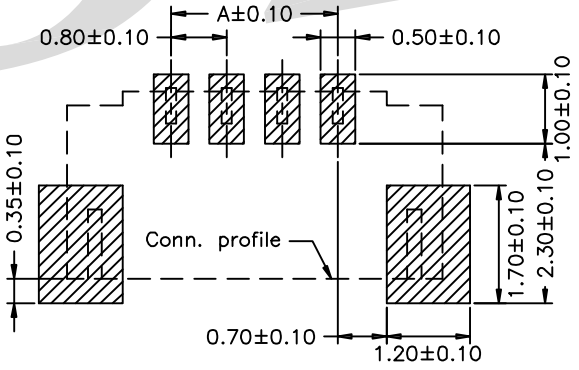

P.C.B. LAYOUT
(TOP VIEW)

Ordering Information & Dimensions

Poles	Dimensions(mm)			
	A	B	C	D
2	0.80	3.80	1.90	2.38
3	1.60	4.60	2.70	3.18
4	2.40	5.40	3.50	3.98
5	3.20	6.20	4.30	4.78
6	4.00	7.00	5.10	5.58
7	4.80	7.80	5.90	6.38
8	5.60	8.60	6.70	7.18
9	6.40	9.40	7.50	7.98
10	7.20	10.20	8.30	8.78
11	8.00	11.00	9.10	9.58
12	8.80	11.80	9.90	10.38
13	9.60	12.60	10.70	11.18
14	10.40	13.40	11.50	11.98
15	11.20	14.20	12.30	12.78
16	12.00	15.00	13.10	13.58
17	12.80	15.80	13.90	14.38
18	13.60	16.60	14.70	15.18
19	14.40	17.40	15.50	15.98
20	15.20	18.20	16.30	16.78

日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD

一般公差 GENERAL TOLERANCE
.X ±0.3
.XX ±0.2
.XXX ±0.1
角法 PROJECT

LDZY Electronics® 东莞市蓝雁电子有限公司
DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.

核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATA
周立鸿	兰 雄	陆 波	2022/05/26

料号 PART NO
A0800WRS-NP-L0XXX

品名 TITLE
0.80mm Pitch 90° SMT Single Row Wafer

单位 UNIT	比例 SCALE	图号 NUMBER	版次 REV
MM	1/1	LDZY-8180	A

LDZY