



RoHS Pb Lead-free

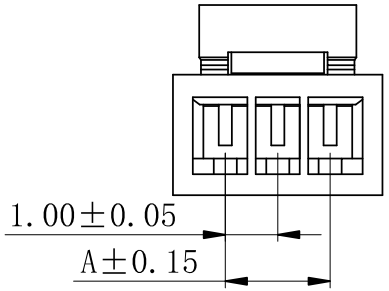


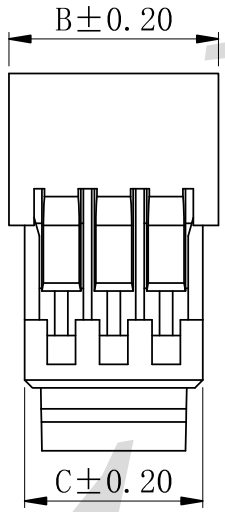

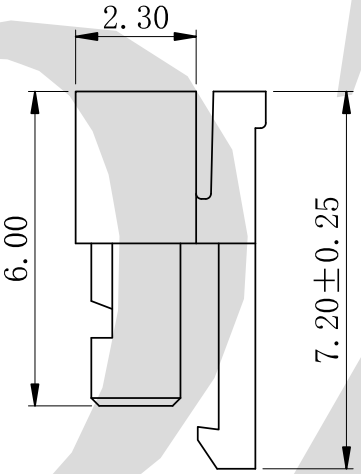




2P



3P



4P-16P

SPECIFICATIONS :
Voltage Rating：50V AC / DC
Current Rating： 1A AC / DC
Withstanding Voltage：500V AC/minute
Temperature Range：-25°C~+85°C
Insulation Resistance：100MΩ Min.
Contact Resistance：20mΩ Max.
*Suitable LDZY A1002 series Terminal
*Mates with LDZY A1002 series Wafer
Material：Nylon66, UL94V-0 （Halogen Free）
Color：Natural

A1002 H A - NP - N0 NA X
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Series No.
② Category：H-Housing
③ Colloid Feature：A-A TYPE (带扣)
④ Circuit No.:02~20PIN
⑤ Material：N0-Nylon66, UL94V-0
⑥ Color：NA-natural
⑦ Option：Blank-Halogen Free（无卤）

Poles	Dimensions(mm)		
	A	B	C
02	1.00	3.00	2.40
03	2.00	4.00	3.40
04	3.00	5.00	4.40
05	4.00	6.00	5.40
06	5.00	7.00	6.40
07	6.00	8.00	7.40
08	7.00	9.00	8.40
09	8.00	10.00	9.40
10	9.00	11.00	10.40
11	10.00	12.00	11.40
12	11.00	13.00	12.40
13	12.00	14.00	13.40
14	13.00	15.00	14.40
15	14.00	16.00	15.40
16	15.00	17.00	16.40

						一般公差 GENERAL TOLERANCE .X ±0.30 .XX ±0.20 .XXX ±0.10	LDZY Electronics 东莞市蓝雁电子有限公司 DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.				料号 PART NO A1002HA-NP-N0NA		
											品名 TITLE 1.0mm Crimp Style connectors		
2022-04-18	A	A1	更新图面				核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATA			
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD	角法 PROJECT	周立鸿	兰 雄	陆 波	2022/04/18	单位 UNIT mm	比例 SCALE 1/1	图号 NUMBER LDZY-8713	版次 REV A1