
环保物料

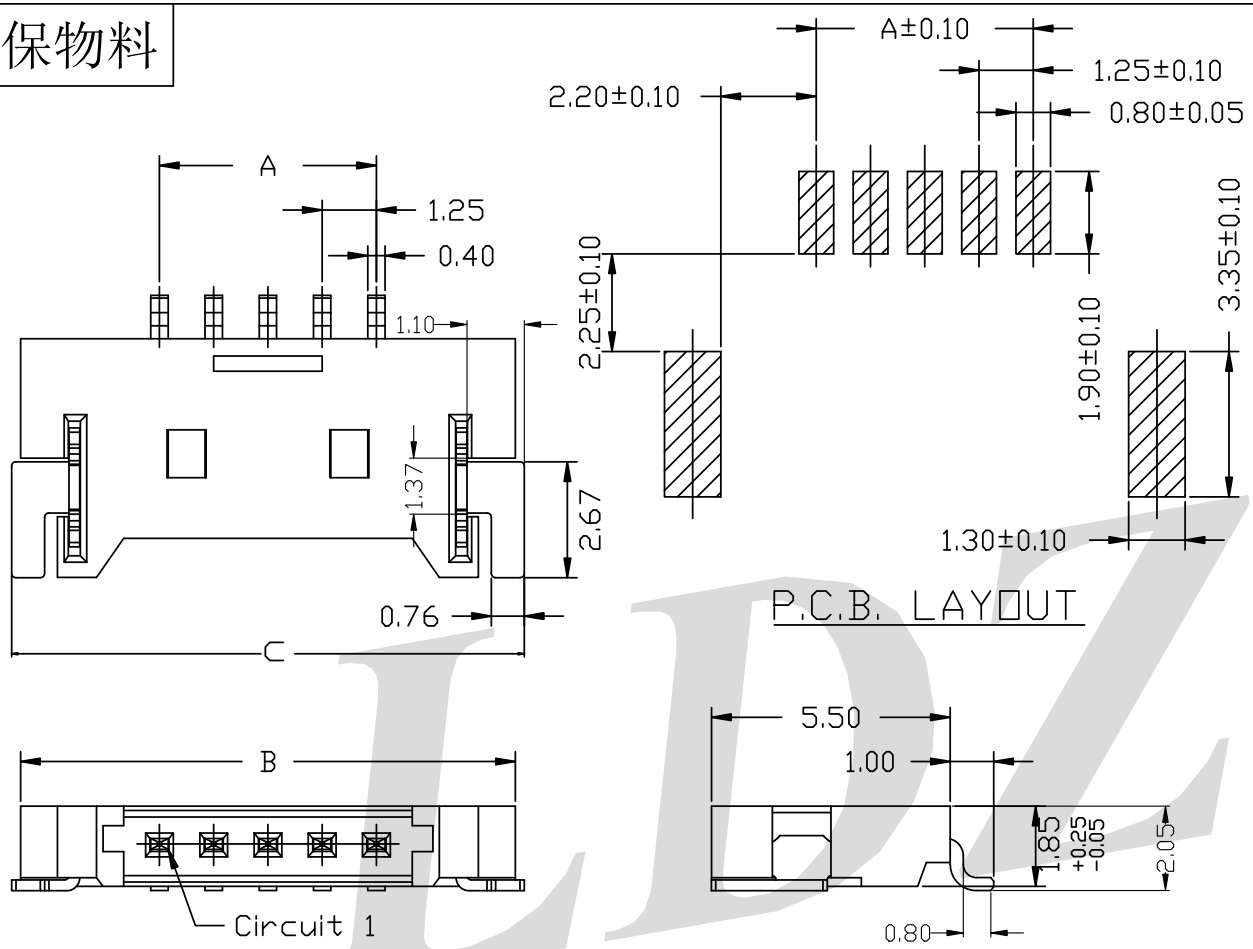

■ SPECIFICATIONS :

- Voltage Rating：125V AC / DC
- Current Rating： 1A AC / DC
- Withstanding Voltage：500V AC/minute
- Temperature Range：-25℃~+85℃
- Insulation Resistance：100MΩMin.
- Contact Resistance：20mΩ Max.


Reference Informations:

*Material: Pin: Brass/Gold-plated
Solder Tabs: Brass/Gold-plated C1
Wafer: Nylon 6T,UL94V-0

*Mates with A1254 series Housing

A1254 W R A S - NP - 6T NA G - B
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

① Series No.
② Category:W-wafer
③ Welding Board Angle:R-Vertical 90°
④ Type:A-A type
⑤ Colloid Feature：S-SMT
⑥ Circuit No.：02-1*2PIN... 20-1*20PIN
⑦ Material：6T-PA6T,UL94V-0
⑧ Color：NA-Natrual
⑨ Plating Method：G-Gold-Flash
⑩ Other：B-LDZY-81165

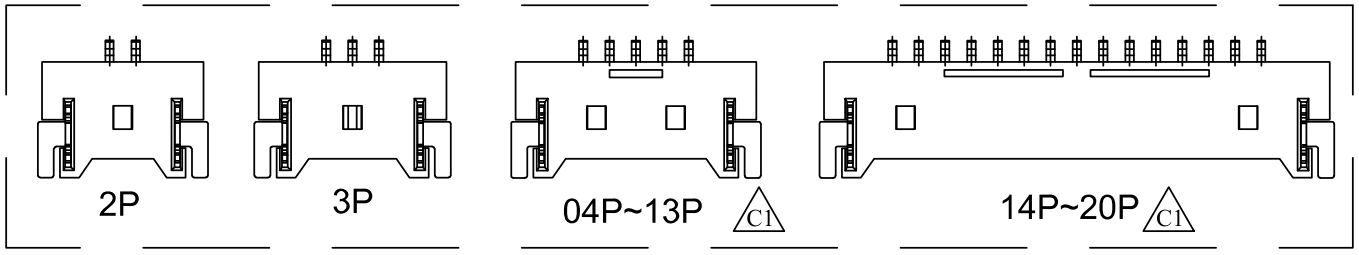

Ordering Information & Dimensions

PART NO.	Dimensions		
	A	B	C
A1254WRAS-02	1.25	7.65	7.60
A1254WRAS-03	2.50	8.90	8.85
A1254WRAS-04	3.75	10.15	10.10
A1254WRAS-05	5.00	11.40	11.35
A1254WRAS-06	6.25	12.65	12.60
A1254WRAS-07	7.50	13.90	13.85
A1254WRAS-08	8.75	15.15	15.10
A1254WRAS-09	10.00	16.40	16.35
A1254WRAS-10	11.25	17.65	17.55
A1254WRAS-11	12.50	18.90	18.85
A1254WRAS-12	13.75	20.15	20.10
A1254WRAS-13	15.00	21.40	21.35
A1254WRAS-14	16.25	22.65	22.60
A1254WRAS-15	17.50	23.90	23.85
A1254WRAS-16	18.75	25.15	25.10
A1254WRAS-20	23.75	30.15	30.10

日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD
2025/08/20	C	C1	新增针座示意图和按实际更新焊片电镀规格		
2022/12/6	B	C	更改材质（PA9T---PA6T）		
2022/10/10	A	B	完善、修正图纸		

一般公差 GENERAL TOLERANCE
.X ±0.3
.XX ±0.2
.XXX ±0.1
角法 PROJECT

LDZY Electronics® 东莞市蓝雁电子有限公司
DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.

核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATE
兰 雄	唐文舜	W L	2025/08/20

料号 PART NO: A1254WRAS-NP-6TNAG-B
品名 TITLE: 1.25mm Crimp Style connectors

单位 UNIT	比例 SCALE	图号 NUMBER	版次 REV
MM	1/1	LDZY-81165	C1