




RoHS Lead-free







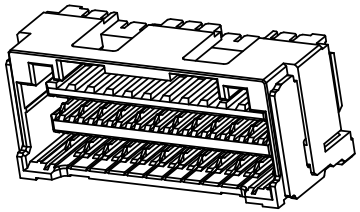


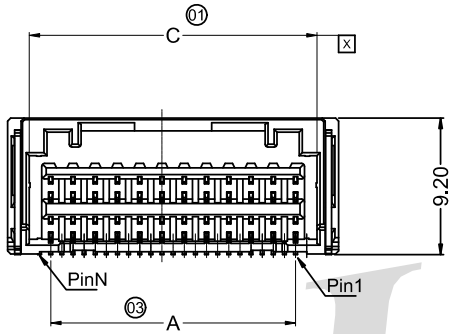



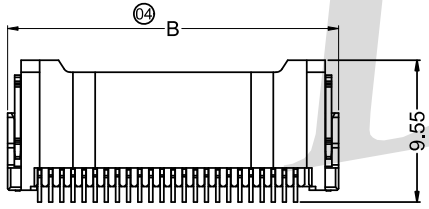



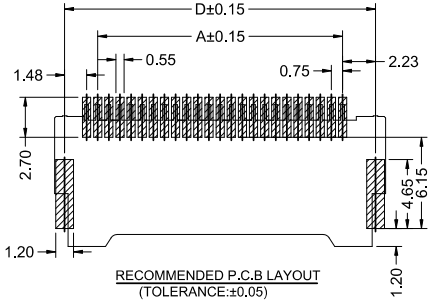

■SPECIFICATIONS :

- Voltage Rating：100V AC / DC
- Current Rating： 2A AC / DC
- Withstanding Voltage：500V AC/minute
- Temperature Range：-40°C~+105°C
- Insulation Resistance：500MΩ Min.
- Contact Resistance：20mΩ Max.
- After environmental testing：40mΩ Max.

Material：

■ Wafer：LCP UL94V-0，Natural (Beige)

- PIN: Phosphor Bronze/Matte Tin Plated
- Solder Tabs: Brass/Matte Tin Plated
-

A1502 W R S - 2NP - L0 BG M
① ②③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① Series No.
② Category：W-wafer
③ Welding Board Angle: R-Vertical 90°
④ Welding Way：S-SMT Type;
⑤ Circuit No.：204-2*2PIN
⑥ Material：L0-LCP,UL94V-0;
⑦ Color：BG-Natural(Beige)
⑧ Plating Method： M-Matte Tin Plated,

Ordering Information & Dimensions

Poles	Dimensions (mm)				Poles	Dimensions (mm)			
	A	B	C	D		A	B	C	D
208	4.50	10.30	7.40	8.95	222	15.00	20.80	17.90	19.45
210	6.00	11.80	8.90	10.45	224	16.50	22.30	19.40	20.95
212	7.50	13.30	10.40	11.95	226	18.00	23.80	20.90	22.45
214	9.00	14.80	11.90	13.45	228	19.50	25.30	22.40	23.95
216	10.50	16.30	13.40	14.95					
218	12.00	17.80	14.90	16.45					
220	13.50	19.30	16.40	17.95					

						一般公差 GENERAL TOLERANCE .X ±0.30 .XX ±0.20 .XXX ±0.10	LDZY Electronics 东莞市蓝雁电子有限公司 DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.				料号 PART NO A1502WRS-2NP-L0BGM	
											品名 TITLE 1.50mm Pitch 90° SMT double Row Wafer	
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD	角法 PROJECT	核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATE	单位 UNIT mm	比例 SCALE 1/1	图号 NUMBER LDZY-8101	版次 REV A
							Rodney	兰 雄	罗吉康	2023/07/18				