




RoHS Lead-free

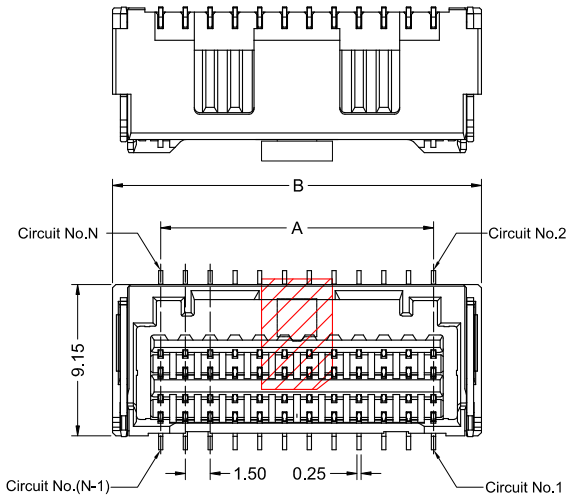

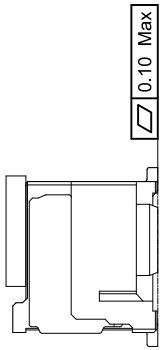

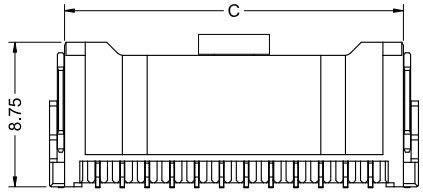



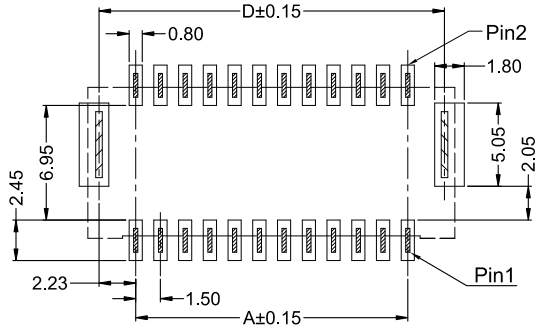

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT
(TOLERANCE:±0.05)

■SPECIFICATIONS :

- Voltage Rating：100V AC / DC
- Current Rating： 2A AC / DC
- Withstanding Voltage：500V AC/minute
- Temperature Range：-40°C~+105°C
- Insulation Resistance：500MΩ Min.
- Contact Resistance：20mΩ Max.
- After environmental testing：40mΩ Max.
- *Mates with LDZY A1502 series Housing

■Material：

- Wafer：LCP UL94V-0，Natural (Beige)
- PIN: Phosphor Bronze/Matte Tin Plated
- Solder Tabs: Brass/Matte Tin Plated

A1502 W V S - 2NP - L0 BG M
① ②③④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① Series No.
② Category：W-wafer
③ Welding Board Angle: V-Straight 180°
④ Welding Way：S-SMT Type;
⑤ Circuit No.：204-2*2PIN
⑥ Material：L0-LCP,UL94V-0;
⑦ Color：BG-Natural(Beige)
⑧ Plating Method：M-Matte Tin Plated,

Ordering Information & Dimensions

Poles	Dimensions (mm)				Poles	Dimensions (mm)			
	A	B	C	D		A	B	C	D
2*04	4.50	10.30	8.50	8.95	2*11	15.00	20.80	19.00	19.45
2*05	6.00	11.80	10.00	10.45	2*12	16.50	22.30	20.50	20.95
2*06	7.50	13.30	11.50	11.95	2*13	18.00	23.80	22.00	22.45
2*07	9.00	14.80	13.00	13.45	2*14	19.50	25.30	23.50	23.95
2*08	10.50	16.30	14.50	14.95					
2*09	12.00	17.80	16.00	16.45					
2*10	13.50	19.30	17.50	17.95					

日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD

一般公差 GENERAL TOLERANCE
.X ±0.30
.XX ±0.20
.XXX ±0.10
角法 PROJECT

LDZY Electronics 东莞市蓝雁电子有限公司
DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.

核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATA
Rodney	兰 雄	罗吉康	2023/07/18

料号 PART NO A1502WVS-2NP-L0BGM
品名 TITLE 1.50mm Pitch 90° SMT double Row Wafer

单位 UNIT	比例 SCALE	图号 NUMBER	版次 REV
mm	1/1	LDZY-8101	A