
环保物料

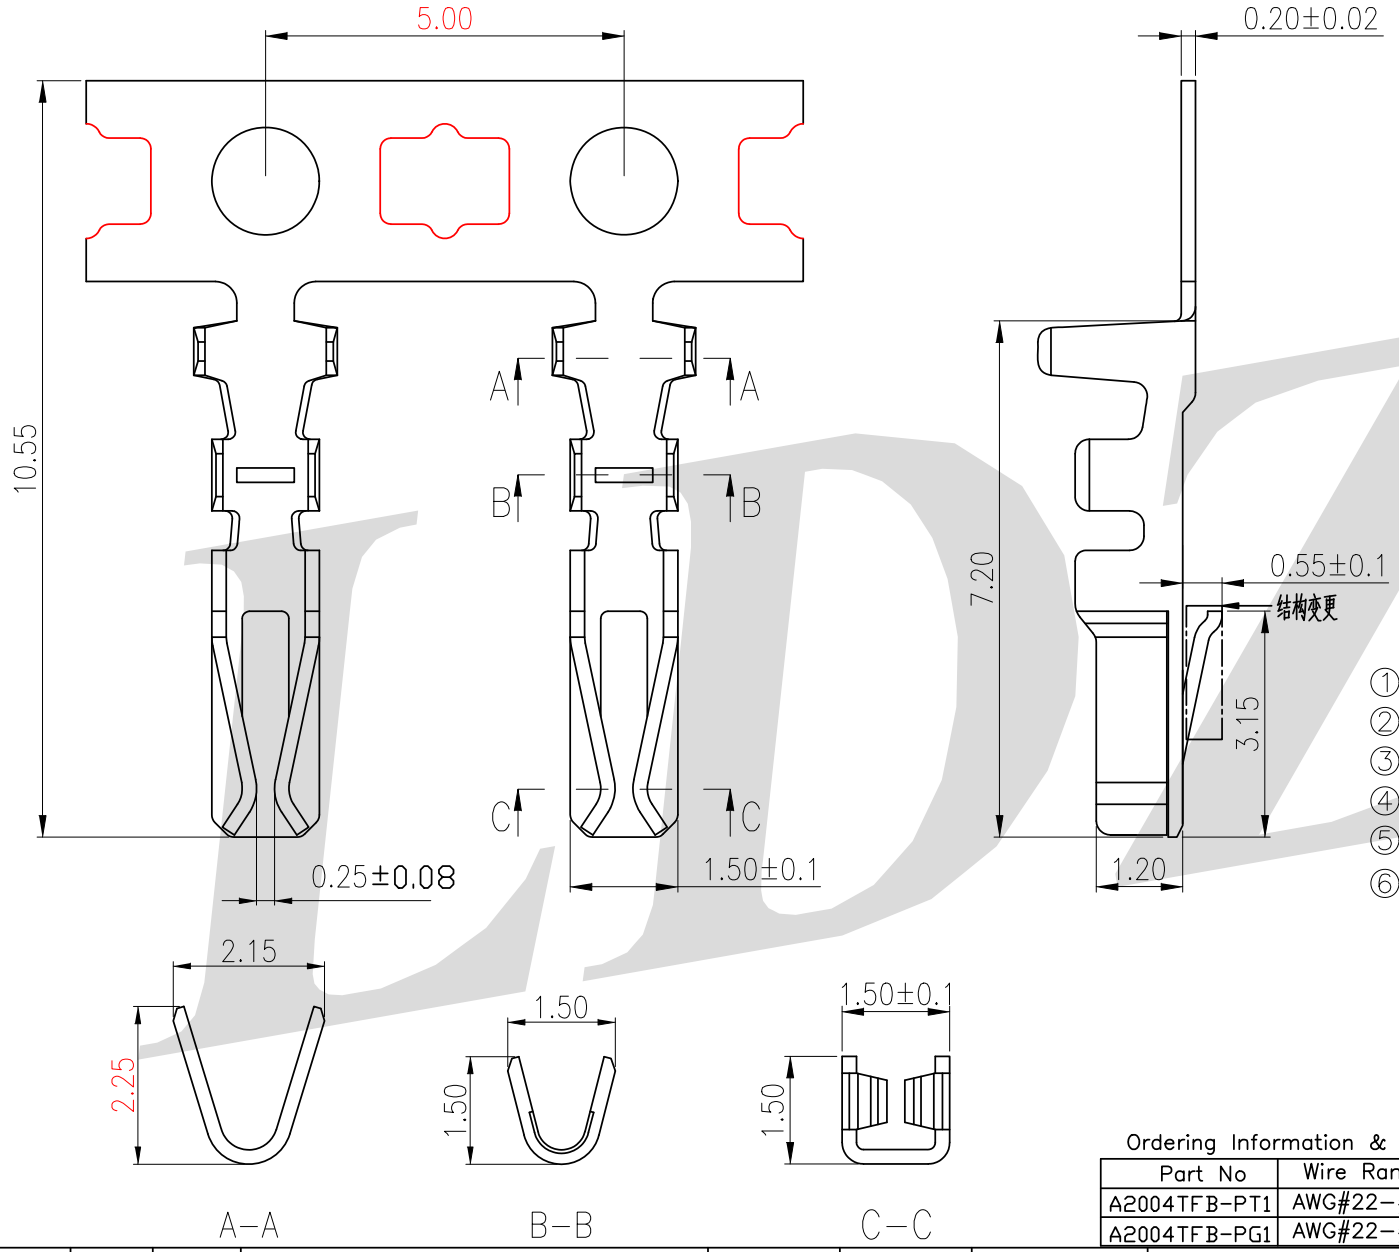

■ SPECIFICATIONS(规格) :

- Voltage Rating：(额定电压)250V AC / DC
- Current Rating：(额定电流)3A AC / DC
- Withstanding Voltage：(耐压值)800V AC/minute
- Temperature Range：(工作温度)-25°C~+85°C
- Insulation Resistance：(绝缘电阻)1000MΩ Min.
- Contact Resistance：(接触电阻)10mΩ Max.
- *Suitable LDZY A2004HB series Housing

■ *Material:

- Terminal: Phosphor Bronze/Gold Flash

A2004 T F B -P XX
① ②③④ ⑤⑥

① Series No.
② Category：T- Terminal
③ Termianl Type：F-Mate with male housing
④ Feature Type: B-B Type(中间带扣)
⑤ FMaterial: P-Phosphor Bronze
⑥ Plating Specification：T1-Tin plated,
G1-Gold plated

Ordering Information & Specifications

Part No	Wire Range	Insulation O.D.	Material	Finish	Qty/reel
A2004TFB-PT1	AWG#22-#28	1.50mm(max)	Phosphor Bronze	Tin-plated	10,000pcs
A2004TFB-PG1	AWG#22-#28	1.50mm(max)	Phosphor Bronze	Gold plated	10,000pcs

						一般公差 GENERAL TOLERANCE	LDZY Electronics	东莞市蓝雁电子有限公司 DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.			料号 PART NO	A2004TFB-PXX
2025.6.13	B	C	按ECR变更图面			.X ±0.3					品名 TITLE	2.0mm Crimp Style Connectors
2022.9.28	A	B	卡扣结构变更			.XX ±0.2	核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATE		
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD	.XXX ±0.1 角法 PROJECT				2025/07/10	单位 UNIT MM	比例 SCALE 1/1	图号 NUMBER LDZY-8158	版次 REV B